

# MiVoice 6725ip Telefono Microsoft® Lync™

41-001367-04 REV02

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

## **AVISO**

La información contenida en este documento se considera correcta en todos sus aspectos, pero no está garantizada por Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). La información queda sujeta a modificaciones sin previo aviso y en ningún caso debe considerarse la existencia de ningún tipo de compromiso por parte de Mitel o de cualquiera de sus empresas asociadas o subsidiarias. Tanto Mitel, como sus empresas asociadas y subsidiarias no asumen responsabilidad alguna por cualquier error u omisión que pudiera haber en este documento. Se pueden realizar revisiones de este documento o nuevas ediciones para incorporar los cambios.

No se permite la reproducción ni transmisión de partes de este documento por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, para ningún propósito, sin el consentimiento por escrito de Mitel Networks Corporation.

Mitel Networks es una marca registrada de Mitel Networks Corporation.

Otros nombres de productos mencionados en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivas compañías y son reconocidos por medio del presente documento.

## **MiVoice 6725ip Telefono Microsoft® Lync™ Guía rápida de inicio**

41-001367-04 REV02 - Diciembre 2014

®,™ Marca registrada de MITEL Networks Corporation  
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation  
Todos los derechos reservados

Teléfono MiVoice 6725ip Lync™ .....	1
Montar su teléfono .....	1
Para montar su teléfono .....	1
Iniciar sesión a través de Lync .....	3
Iniciar sesión a través de Lync .....	3
Iniciar sesión mediante un Número de Identificación Personal (PIN) .....	4
Para crear o restablecer su PIN de inicio de sesión .....	4
Para iniciar sesión en su teléfono a través de su PIN .....	5
Configurar su PIN para desbloquear el teléfono .....	6
Para configurar su PIN de desbloqueo del teléfono .....	6
Personalizar su teléfono .....	7

## TELÉFONO MIVOICE 6725IP LYNC™

El teléfono MiVoice 6725ip Lync está diseñado para ser utilizado por trabajadores de la información. Si desea obtener más información sobre las especificaciones de su teléfono, consulte la página web del teléfono MiVoice 6725ip Lync en [www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone](http://www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone).

### MONTAR SU TELÉFONO

#### PARA MONTAR SU TELÉFONO

1. Conecte un extremo del cable de red a la toma de red marcada como LAN en la parte trasera del teléfono de escritorio MiVoice 6725ip.
2. Conecte el otro extremo del cable de red en la toma de red de la pared.
3. Conecte el extremo redondeado del cable de alimentación a la parte trasera del teléfono.



**Nota:** La conexión de alimentación AC es opcional si utiliza alimentación sobre Ethernet (PoE).

4. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a una toma de corriente. Se encenderá la pantalla y se iniciará el teléfono. (La conexión de alimentación AC es opcional).




**Nota:** La conexión de alimentación AC es opcional si utiliza alimentación sobre Ethernet (PoE).


5. Conecte un extremo del cable del auricular al auricular.



**Nota:** Asegúrese de que el cable del auricular esté completamente insertado en la toma RJ11 del auricular.

6. Conecte el otro extremo del cable del auricular a la toma RJ11 marcada como  en la parte trasera del teléfono.
7. (Opcional) Conecte el extremo de Tipo A (más grande, rectangular) del cable USB a un puerto USB de su equipo.
8. (Opcional) Conecte el extremo de Tipo B (más pequeño, cuadrado) del cable USB a la parte trasera del teléfono.

9. Una vez que estén conectados los cables, verá una animación que le indicará que pulse el botón **Aceptar** del teléfono. Tras pulsar el botón de selección, es posible que se le pida que seleccione el idioma.

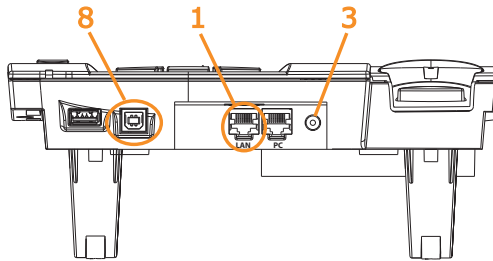

**Nota:** La conexión USB de Tipo A que tiene el teléfono es desactivada por el software en este momento.

## INICIAR SESIÓN A TRAVÉS DE LYNC


Si el software Lync está instalado en su equipo, puede simplificar el proceso de inicio de sesión en el teléfono conectando el cable USB desde su equipo al teléfono.

### INICIAR SESIÓN A TRAVÉS DE LYNC

1. Si no lo ha hecho ya, conecte el extremo de Tipo A (más grande, rectangular) del cable USB a un puerto USB de su equipo y el extremo de Tipo B (más pequeño, cuadrado) del cable USB a la parte trasera del teléfono.



2. Se detectará la conexión y se le solicitará que introduzca su nombre de usuario y su contraseña en el ordenador. Si está utilizando Lync con Office 365, introduzca su nombre de usuario de la siguiente manera: *nombre de usuario@dominio.com* (p.ej. georgeb@acme.com). Si no está utilizando Office 365, introduzca su nombre de usuario de la siguiente manera: *dominio\nombre de usuario* (p.ej. acme\georgeb). El teléfono comienza entonces el proceso de inicio de sesión.

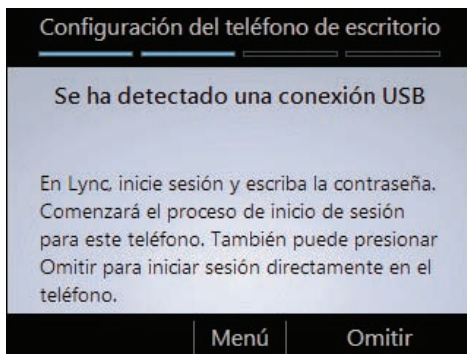

**Nota:** Si ya ha configurado Lync para que utilice otro dispositivo de audio, por ejemplo unos auriculares, deberá cambiar el dispositivo seleccionado en Lync. En su equipo, abra Lync, y en la parte inferior izquierda de la ventana principal de Lync, haga clic en el icono Dispositivo principal, haga clic en Configuración de dispositivo de audio y a continuación seleccione el teléfono MiVoice 6725ip como su dispositivo de audio.

## INICIAR SESIÓN MEDIANTE UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (PIN)

Si no dispone de Lync en su equipo, puede iniciar sesión en Lync mediante un Número de Identificación Personal (PIN). Sin embargo, tendrá acceso limitado a ciertas características, como el buzón de voz, el calendario y los registros de llamada, así como funcionalidad reducida.

### PARA CREAR O RESTABLECER SU PIN DE INICIO DE SESIÓN

1. En su equipo, realice una de las acciones siguientes:
  - Abra una Convocatoria de reunión en Microsoft Outlook, y luego haga clic en **¿Olvidó su PIN de acceso telefónico?**
  - Abra una página web y, en la barra de direcciones de su navegador, introduzca la dirección de la página de Configuración de conferencia de acceso telefónico local que le haya proporcionado su equipo de soporte técnico. Por ejemplo: <https://dialin.yourdomain.com>.
2. Desde la página de configuración de PIN, haga clic en **Iniciar sesión** y a continuación cree o restablezca su PIN.



**Nota:** Dependiendo de la versión de Lync que esté utilizando, la visualización de la pantalla variará ligeramente.



#### Configuración de conferencia de acceso telefónico local y administración de PIN


##### Número de identificación personal (PIN)

Antes de establecer el PIN y el id. de conferencia, debe iniciar sesión.


[Iniciar sesión](#)

## PARA INICIAR SESIÓN EN SU TELÉFONO A TRAVÉS DE SU PIN

1. Si no tiene un equipo conectado al teléfono, en la Pantalla de bienvenida seleccione **No**.

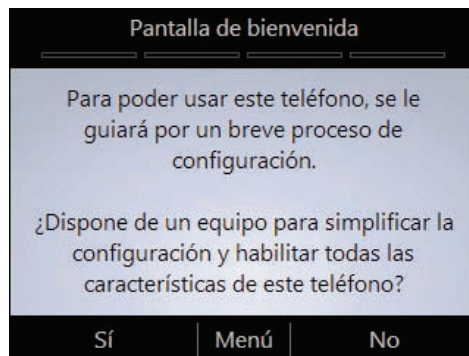

2. Introduzca su número de teléfono o extensión y a continuación seleccione **Siguiente**.

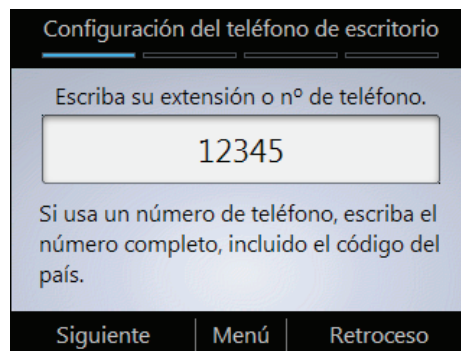

3. Introduzca su PIN y a continuación seleccione **Iniciar sesión**.




## CONFIGURAR SU PIN PARA DESBLOQUEAR EL TELÉFONO

Por razones de seguridad, el teléfono se bloquea si lo deja inactivo durante un periodo de tiempo (definido por su administrador de Lync Server). Para desbloquearlo, utilice su PIN de desbloqueo. Durante el proceso de Configuración del teléfono de escritorio, se le pedirá que cree un PIN que pueda utilizar para desbloquear su teléfono.

### PARA CONFIGURAR SU PIN DE DESBLOQUEO DEL TELÉFONO

- En la pantalla **Configuración del teléfono de escritorio**, introduzca su PIN en cada casilla de texto y a continuación seleccione **Listo**.

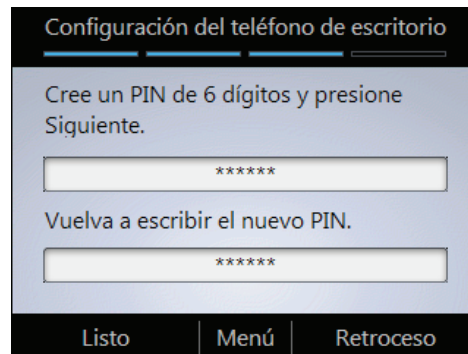

The screenshot shows a mobile interface for configuring a desk phone. The title is 'Configuración del teléfono de escritorio'. The main text says 'Cree un PIN de 6 dígitos y presione Siguiente.' Below this is a text input field containing six asterisks. The next line says 'Vuelva a escribir el nuevo PIN.' followed by another text input field with six asterisks. At the bottom, there are three buttons: 'Listo', 'Menú', and 'Retrosceso'.




**IMPORTANTE: CUANDO EL TELÉFONO PERMANEZCA INACTIVO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, CERRARÁ LA SESIÓN DE FORMA AUTOMÁTICA. (EL PERIODO ESTÁ DEFINIDO POR SU ADMINISTRADOR DE LYNC SERVER).**

## PERSONALIZAR SU TELÉFONO

Para completar el proceso de Configuración del teléfono de escritorio, se le pedirá que personalice la configuración de su teléfono, por ejemplo, la zona horaria, la fecha y el formato de hora.

*Para personalizar su teléfono*

1. En la pantalla **Configuración del teléfono de escritorio**, seleccione **Siguiente**.
2. Seleccione su zona horaria, el formato de fecha, el formato de hora y a continuación seleccione **Siguiente**.
3. Seleccione **Listo** para comenzar a utilizar su teléfono o seleccione **Configuración** si desea ver más opciones.

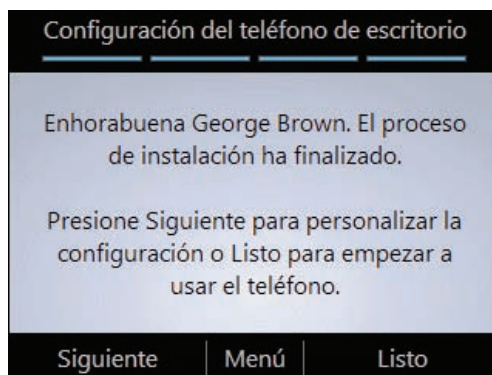

**Nota:** Una vez que su teléfono esté configurado, podrá acceder al menú de configuración en cualquier momento seleccionando el botón **Menú** y seleccionando a continuación Configuración.



mitel.com

© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. The Mitel word and logo are trademarks of Mitel Networks Corporation. Any reference to third party trademarks are for reference only and Mitel makes no representation of ownership of these marks.