


## Primeros pasos

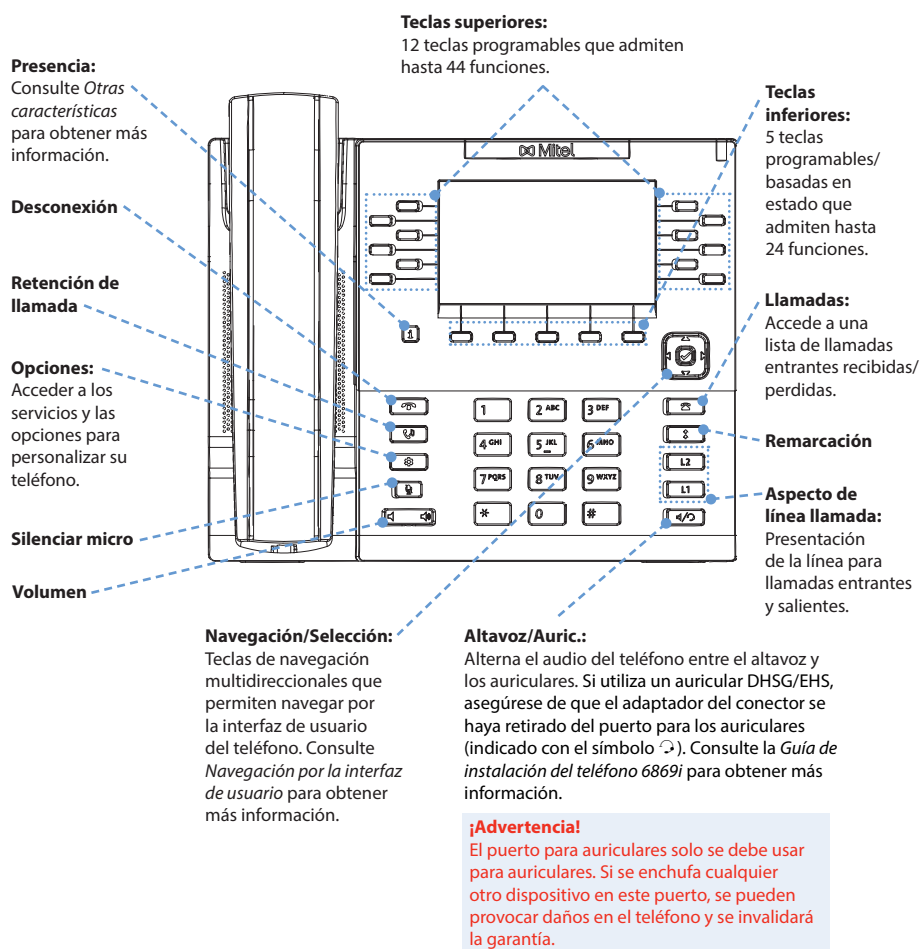

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del teléfono IP 6869i.

## Gestión básica de llamadas

### Realizar una llamada

1. Descuelgue el auricular, pulse la tecla **Línea** o pulse la tecla .
2. Marque el número en el teclado y pulse la tecla programable **Marcar**.



### Finalizar una llamada

Coloque el auricular en su soporte o pulse la tecla .

### Responder a una llamada

Descuelgue el auricular para iniciar el modo auricular o pulse la tecla **Línea** o la tecla para iniciar el modo manos libres.

### Ignorar una llamada

Pulse la tecla o la tecla programable **Ignorar** cuando suene el teléfono para ignorar la llamada entrante y (si se ha configurado) enviar la llamada entrante directamente al correo de voz.

### Remarcación

Pulse la tecla una vez para acceder a una lista de números marcados recientemente. Utilice las teclas de navegación **Arriba** y **Abajo** para desplazarse por las entradas y la tecla **Seleccionar** (o la tecla programable **Marcar**) para volver a marcar el número seleccionado. Pulse dos veces la tecla para llamar al último número marcado.

### Silenciar

Pulse la tecla para silenciar el auricular, los auriculares o el altavoz.

### Poner en espera y recuperar una llamada


1. Para poner una llamada en espera, pulse la tecla cuando la llamada esté activa.
2. Para reanudar la llamada, pulse la tecla de nuevo o pulse la tecla **Línea** correspondiente a la línea en la que se está reteniendo la llamada.

58015445 REV00

## Visión general de la interfaz de usuario (UI)


### Pantalla de inicio

La Pantalla de inicio muestra la fecha y la hora junto con varios mensajes de estado importantes. Es la pantalla predeterminada que se muestra cuando el teléfono está en un estado libre.

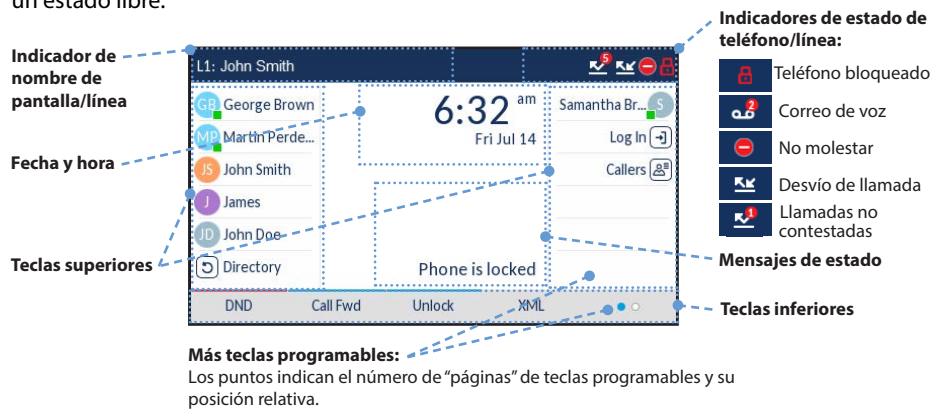


### Pantalla de selección de línea

La pantalla de selección de línea permite ver fácilmente las líneas en uso y seleccionar una línea sobre la que realizar las acciones.

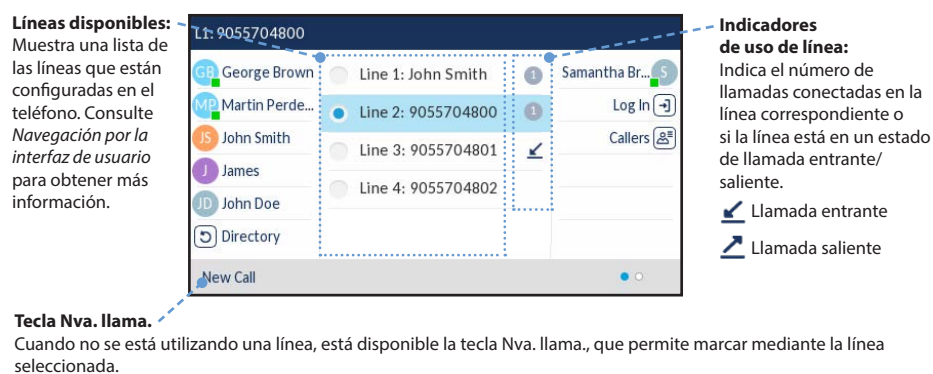


### Pantalla de llamada de vista detallada

La pantalla de llamada de vista detallada resalta toda la información disponible para una llamada específica. Es la pantalla predeterminada que se muestra para todas las llamadas de punto a punto activas.

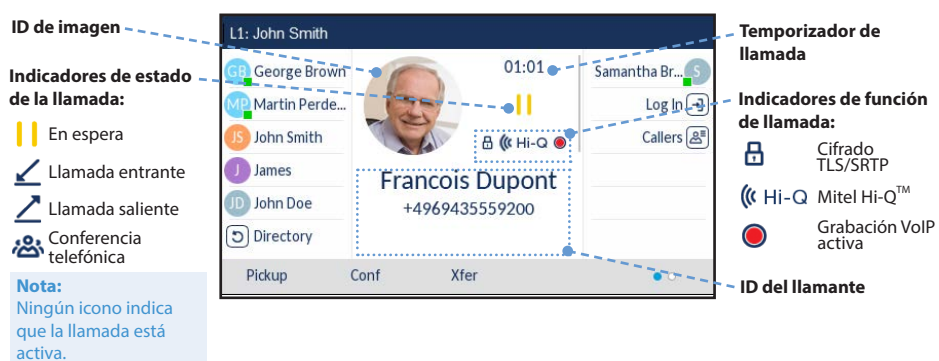

### Pantalla de llamada de vista múltiple

La pantalla Llamada de vista múltiple permite gestionar las llamadas de forma más eficiente cuando hay más de una llamada en curso. Es especialmente útil en los escenarios de transferencia y conferencia. Toda la información pertinente de la pantalla de llamada de vista detallada también está disponible en la pantalla de llamada de vista múltiple, pero la información de las dos partes remotas se puede ver simultáneamente.

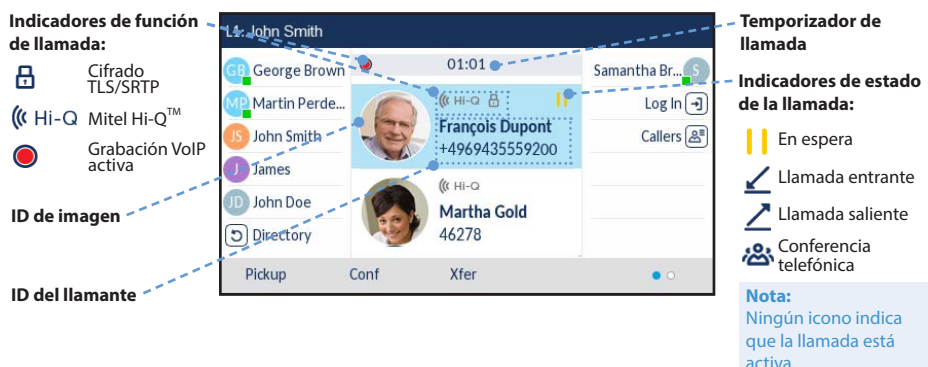

## Navegación por la interfaz de usuario




La navegación por la interfaz de usuario se realiza mediante las teclas de navegación que se encuentran encima de tecla Lista llamadas. Las teclas de navegación Izquierda y Derecha se utilizan para cambiar a las diferentes pantallas y las teclas Arriba y Abajo se utilizan para resaltar y desplazarse por las diferentes líneas/llamadas en la pantalla respectiva. La siguiente ilustración proporciona una representación visual de las diferentes pantallas y el comportamiento de la interfaz de usuario cuando se pulsa una tecla de navegación.


### Nota:

La pantalla de llamada de vista detallada solo es accesible cuando está sonando una llamada como mínimo o en el estado conectado. Asimismo, la pantalla de llamada de vista múltiple solo es accesible cuando está sonando más de una llamada o en el estado conectado.


### Pantalla de inicio

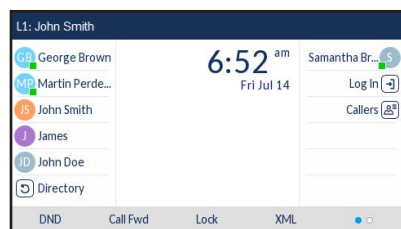





### Pantalla de selección de línea

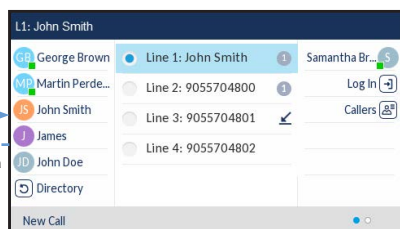

### Pantalla de llamada de vista múltiple

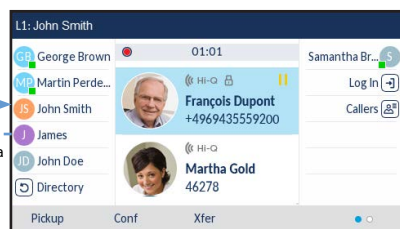

### Pantalla de llamada de vista detallada

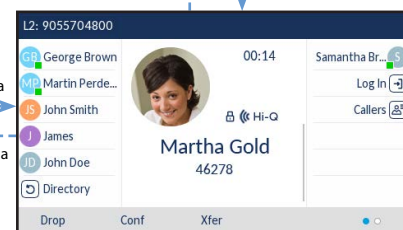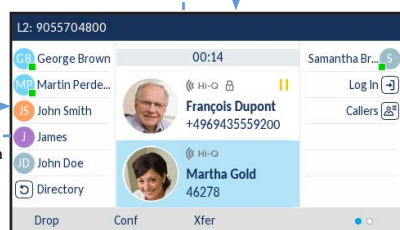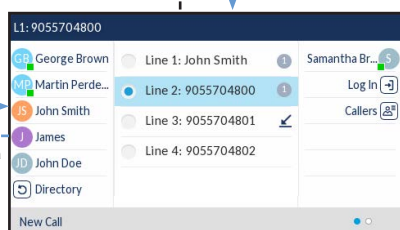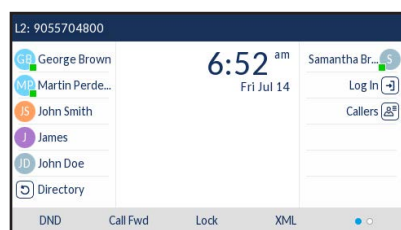

Pulse Arriba

Pulse Abajo

Pulse Arriba

Pulse Abajo

Pulse Arriba

Pulse Abajo

Pulse Derecha

Pulse Izquierda

Pulse Derecha

Pulse Izquierda

Pulse Derecha

Pulse Izquierda

Pulse Derecha

Pulse Izquierda

Pulse Derecha

Pulse Izquierda

Pulse Derecha

Pulse Izquierda

## Gestión avanzada de llamada

El teléfono IP 6869i IP proporciona métodos sencillos y cómodos para transferir llamadas y establecer llamadas de conferencia.

### Nota:

La transferencia y la conferencia se pueden iniciar en las pantallas de llamada de vista detallada y vista múltiple.

### Transferencia de llamadas

1. Asegúrese de estar en una llamada activa con el interlocutor que desea transferir.
  2. Si ya está conectado al destinatario de transferencia, pulse las teclas de navegación **Arriba** o **Abajo** para resaltar el destinatario y pulse la tecla programable **Reenviar** para completar la transferencia de la llamada.
- O
- Si no está conectado al destinatario de la transferencia, pulse la tecla programable **Reenviar**, introduzca el número del destinatario y pulse la tecla programable **Marcar**. En cualquier momento, pulse la tecla programable **Reenviar** de nuevo para completar la transferencia de la llamada.

### Conferencia a tres

1. Asegúrese de estar en una llamada activa con uno de los interlocutores con los que desea crear una conferencia.
  2. Si ya está conectado con el interlocutor con el que desea realizar una conferencia, pulse las teclas de navegación **Arriba** o **Abajo** para resaltar el destino de la conferencia y pulse la tecla programable **Conf.** para completar la conferencia a tres.
- O
- Si no está conectado al interlocutor con el que desea realizar una conferencia, pulse la tecla programable **Conf.**, introduzca el número del destino de la conferencia y pulse la tecla programable **Marcar**. En cualquier momento, pulse la tecla programable **Conf.** de nuevo para completar la conferencia a tres.

### Nota:

Si la conferencia a tres se realiza correctamente, los iconos se mostrarán en el área de indicación del estado de la llamada de ambos participantes en la conferencia.

## Otras características

### Utilización de la tecla Presencia


La tecla Presencia se utiliza para acceder a las pantallas de información de contacto, que proporcionan información detallada sobre un indicador de LED ocupado (BLF) o un contacto de marcación rápida.

1. En la Pantalla de inicio, pulse la tecla .
2. Pulse una tecla programable superior que esté configurada con la función BLF o Marcación rápida. Se mostrará la pantalla de información de contacto.

### Nota:

Para cambiar a otro contacto, solo tiene que pulsar la tecla programable BLF o Marcación rápida que desee.

3. Pulse la tecla **Elegir** para realizar una llamada mediante el número de teléfono predeterminado del contacto. Si desea realizar una llamada a un número de teléfono diferente asociado al contacto (si procede), resalte el número de teléfono que desee mediante las teclas **Arriba** o **Abajo** y pulse la tecla **Selección**.

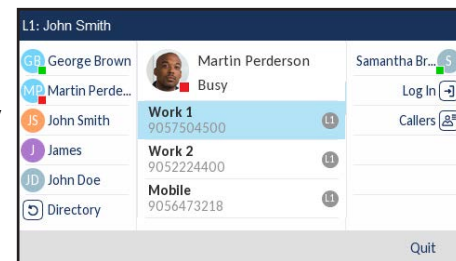

### Utilización de la agenda

1. Pulse la tecla programable configurada con la funcionalidad Lista agenda para abrir la Lista agenda.
2. Desplácese por la lista pulsando las teclas de navegación **Arriba** o **Abajo** o introduzca caracteres mediante el teclado para utilizar la función de búsqueda.
3. Cuando se resalte la entrada deseada, pulse la tecla **Elegir** para realizar una llamada usando el número de teléfono predeterminado de la entrada. Si desea realizar una llamada a un número de teléfono diferente asociado a la entrada (si procede), pulse la tecla de navegación **Derecha**, resalte el número de teléfono que desee mediante las teclas de navegación **Arriba** o **Abajo** y pulse la tecla **Elegir**.

### Uso de la Lista de Llamadas

1. Pulse la tecla para acceder a la Lista de Llamadas.
2. Desplácese por la lista pulsando las teclas de navegación **Arriba** o **Abajo**. Si desea ver detalles adicionales de la entrada, pulse la tecla de navegación **Derecha**.
3. Pulse la tecla **Elegir** para realizar una llamada en la entrada respectiva.