

# MiVoice 6721ip Telefono Microsoft® Lync™

41-001366-04 REV02

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

## **AVISO**

La información contenida en este documento se considera correcta en todos sus aspectos, pero no está garantizada por Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). La información queda sujeta a modificaciones sin previo aviso y en ningún caso debe considerarse la existencia de ningún tipo de compromiso por parte de Mitel o de cualquiera de sus empresas asociadas o subsidiarias. Tanto Mitel, como sus empresas asociadas y subsidiarias no asumen responsabilidad alguna por cualquier error u omisión que pudiera haber en este documento. Se pueden realizar revisiones de este documento o nuevas ediciones para incorporar los cambios.

No se permite la reproducción ni transmisión de partes de este documento por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, para ningún propósito, sin el consentimiento por escrito de Mitel Networks Corporation.

Mitel Networks es una marca registrada de Mitel Networks Corporation.

Otros nombres de productos mencionados en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivas compañías y son reconocidos por medio del presente documento.

## **MiVoice 6721ip Telefono Microsoft® Lync™ Guía rápida de inicio**

41-001366-04 REV02 - Diciembre 2014

®,™ Marca registrada de MITEL Networks Corporation  
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation  
Todos los derechos reservados

---

Teléfono MiVoice 6721ip Lync™ .....	1
Crear o restablecer su Número de Identificación Personal (PIN) de inicio de sesión .....	1
Para crear o restablecer su PIN de inicio de sesión .....	1
Iniciar sesión mediante PIN .....	2
Para iniciar sesión en su teléfono a través de su PIN .....	2
Configurar su PIN para desbloquear el teléfono .....	3
Para configurar su PIN de desbloqueo del teléfono .....	3
Ver una tarjeta de contacto .....	4
Ver una tarjeta de contacto .....	4
Realizar una llamada .....	5
Para realizar una llamada, descuelgue el auricular y marque o realice una de las siguientes acciones .....	5
Recibir una llamada .....	6
Para recibir una llamada .....	6
Poner una llamada en silencio .....	6
Para silenciar una llamada .....	6

## TELÉFONO MIVOICE 6721IP LYNC™

El teléfono MiVoice 6721ip Lync es un teléfono para zonas comunes diseñado para ser utilizado en pasillos, recepciones o salas de descanso. Si desea obtener más información sobre las especificaciones del teléfono para zonas comunes MiVoice 6721ip, consulte la página web de Mitel en [www.mitel.com](http://www.mitel.com).

### CREAR O RESTABLECER SU NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL (PIN) DE INICIO DE SESIÓN

Puede iniciar sesión en el teléfono Lync mediante su Número de Identificación Personal (PIN) de inicio de sesión. Cuando inicie sesión en el teléfono, tendrá acceso a su grupo de contactos de Lync. Sin embargo, tendrá acceso limitado a ciertas características, como el buzón de voz, el calendario y los registros de llamada, así como funcionalidad reducida.

#### PARA CREAR O RESTABLECER SU PIN DE INICIO DE SESIÓN

1. En su equipo, realice una de las acciones siguientes:
  - Desde la ventana principal de Lync, haga clic en la flecha derecha junto al botón **Opciones**, haga clic en **Herramientas** y a continuación haga clic en **Configuración de conferencia de acceso telefónico local**.
  - Abra una Convocatoria de reunión en Microsoft Outlook, y luego haga clic en **¿Olvidó su PIN de acceso telefónico?**
2. Desde la página de configuración de PIN, haga clic en **Iniciar sesión** para crear o restablecer su PIN.



**Nota:** Dependiendo de la versión de Lync que esté utilizando, la visualización de la pantalla variará ligeramente.



#### Configuración de conferencia de acceso telefónico local y administración de PIN

##### Número de identificación personal (PIN)

Antes de establecer el PIN y el id. de conferencia, debe iniciar sesión.


[Iniciar sesión](#)

## INICIAR SESIÓN MEDIANTE PIN


Mediante su PIN y su número de teléfono o extensión, puede iniciar sesión en el teléfono y comenzar a comunicarse con sus contactos.

### PARA INICIAR SESIÓN EN SU TELÉFONO A TRAVÉS DE SU PIN

1. En la Pantalla de bienvenida del teléfono, seleccione **No**.

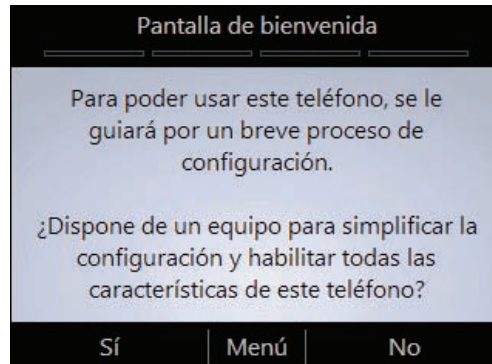

2. Introduzca su número de teléfono o extensión y a continuación seleccione **Siguiente**.

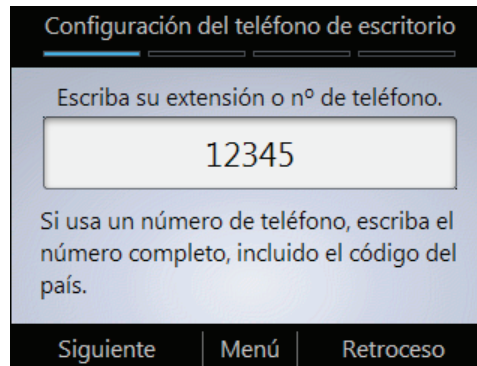

3. Introduzca su **PIN** y a continuación seleccione **Iniciar sesión**.

## CONFIGURAR SU PIN PARA DESBLOQUEAR EL TELÉFONO

Por razones de seguridad, el teléfono se bloquea si lo deja inactivo durante el tiempo que haya configurado su soporte técnico. Para desbloquearlo, utilice su PIN de desbloqueo. La definición de un PIN de desbloqueo es parte del proceso de configuración del teléfono.



**Nota:** Su PIN de desbloqueo debe ser diferente de su PIN de inicio de sesión.

### PARA CONFIGURAR SU PIN DE DESBLOQUEO DEL TELÉFONO

- En la pantalla **Configuración del teléfono de escritorio**, introduzca su PIN en cada casilla de texto y a continuación seleccione **Listo**.

Configuración del teléfono de escritorio

Cree un PIN de 6 dígitos y presione Siguiente.

\*\*\*\*\*

Vuelva a escribir el nuevo PIN.

\*\*\*\*\*

Listo | Menú | Retroceso



**IMPORTANTE: CUANDO EL TELÉFONO PERMANEZCA INACTIVO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, CERRARÁ LA SESIÓN DE FORMA AUTOMÁTICA. (EL PERIODO DE INACTIVIDAD LO DEFINE SU EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO).**


---

## VER UNA TARJETA DE CONTACTO


Una tarjeta de contacto proporciona información sobre la disponibilidad y la presencia de un contacto. Dependiendo del nivel de acceso que un contacto le conceda, podrá ver sus números de teléfono, información de su planificación, el número de teléfono de su llamada más reciente o una nota personal que haya escrito el contacto.

### VER UNA TARJETA DE CONTACTO

1. Desde la pantalla **Particular** del teléfono, seleccione el icono **Contactos**.
2. Desde la pantalla **Grupos de contactos**, utilice las teclas de flecha para seleccionar el grupo en el que se encuentra el contacto, y a continuación seleccione **Abrir**.

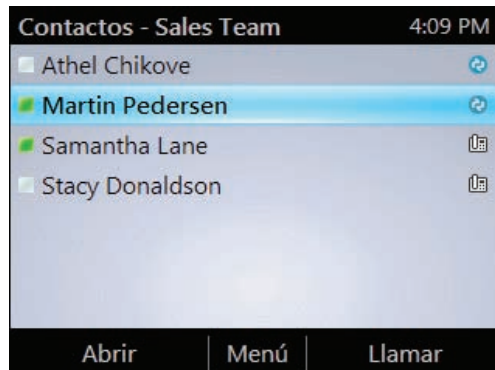

3. Seleccione el nombre del contacto y a continuación **Seleccionar**.

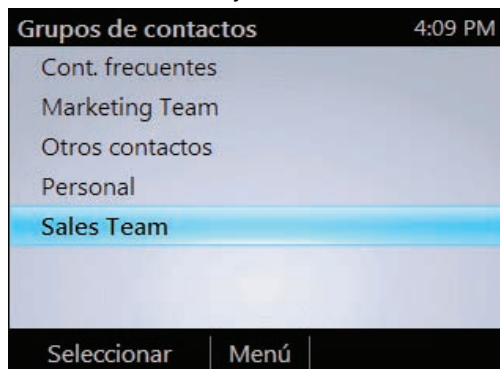


## REALIZAR UNA LLAMADA

Para realizar una llamada, puede descolgar el auricular y marcar, seleccionar un grupo de contactos desde la Interfaz de usuario del teléfono IP y seleccionar **Llamar**, o buscar un contacto a través del teclado y seleccionar **Llamar**.

### PARA REALIZAR UNA LLAMADA, DESCUELQUE EL AURICULAR Y MARQUE O REALICE UNA DE LAS SIGUIENTES ACCIONES

- Desde la pantalla **Particular**, seleccione el **Grupo de contactos** en el que se encuentra el usuario, seleccione el nombre del contacto y a continuación seleccione **Llamar**.

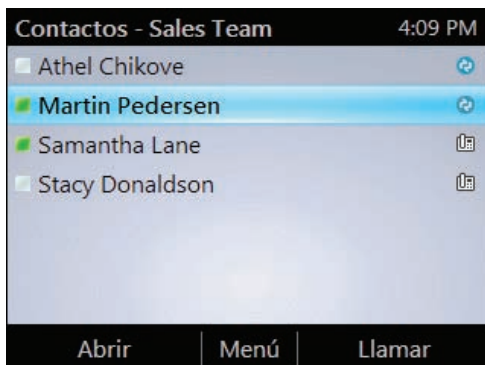

- Buscar un contacto a través del teclado. Pulse los números en el teclado que se correspondan con el nombre del contacto o con la extensión telefónica. Por ejemplo, para buscar a "Tony Smith", comience pulsando 8669\*76484, donde "\*" es el espacio entre el nombre y el apellido.



## RECIBIR UNA LLAMADA

### PARA RECIBIR UNA LLAMADA

- Para recibir una llamada, seleccione **Contestar** o descuelgue el auricular.



- Para desviar al llamante directamente a su buzón de voz, seleccione **A correo de voz**.

## PONER UNA LLAMADA EN SILENCIO

### PARA SILENCIAR UNA LLAMADA

- Para silenciarse a sí mismo mientras está en una llamada, pulse la tecla **Desactivar audio** del teléfono o seleccione **Poner en espera**.



- Para silenciar a todos los participantes excepto a sí mismo durante una llamada de conferencia, seleccione **Silenciar a todos menos a mí**.

