

MiVoice 6721ip Microsoft® Lync™ 电话机

41-001366-05 REV02

快速入门指南

NOTICE

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes.

No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

Mitel is a trademark of Mitel Networks Corporation.

Other product names mentioned in this document may be trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged.

MiVoice 6721ip Microsoft® Lync™ 电话机 快速入门指南

41-001366-05 REV02 - December 2014

®,™ Trademark of Mitel Networks Corporation
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation
All rights reserved

MiVoice 6721ip Lync™ 电话机	1
创建或重置您登录时的个人识别号码 (PIN)	1
创建或重置您的登录 PIN 时	1
使用 PIN 登录	2
使用您的 PIN 登录电话时	2
配置您的 PIN 为电话解锁	3
配置您的 PIN 为电话解锁时	3
查看联系人卡片	4
查看联系人卡片时	4
拨打电话	5
拨打电话时，拿起听筒并拨号，或者选择如下一种操作	5
接听电话	6
接听电话时	6
设置通话静音	6
设置通话静音时	6

MIVOICE 6721IP LYNC™ 电话机

MiVoice 6721ip Lync 电话机是一款适用于走廊、门厅或休息室等公共区域的电话机。如欲详细了解 MiVoice 6721ip 公共区域电话机的规格，请访问 Mitel 网站：www.mitel.com。

创建或重置您登录时的个人识别号码 (PIN)

您可以使用您登录时的个人识别号码 (PIN) 来登录 Lync。当您登录电话时，您将能够访问您的 Lync 联系人组。不过，您在使用某些功能时将会受限，例如语音邮件、日历和呼叫日志以及其他精简功能。

创建或重置您的登录 PIN 时

1. 在您的计算机上，选择如下一种操作：
 - 在 Lync 主窗口中，点击**选项**按钮旁边的箭头，再点击**工具**，然后点击**电话拨入式会议设置**。
 - 请打开一个 Microsoft® Outlook® 会议请求，然后点击 **忘记了您的拨入 PIN?**
2. 从 PIN 设置页面中点击**登录**来创建或重置您的 PIN。



注：根据您正在使用的 Lync 电话机的软件版本，您所看到的界面可能和下面的示例有稍许不同。




使用 PIN 登录


使用您的 PIN 和电话号码或分机号码，您便可以登录电话并开始与您的联系人进行通话。

使用您的 PIN 登录电话时

1. 在电话机的欢迎屏幕上，选择否。

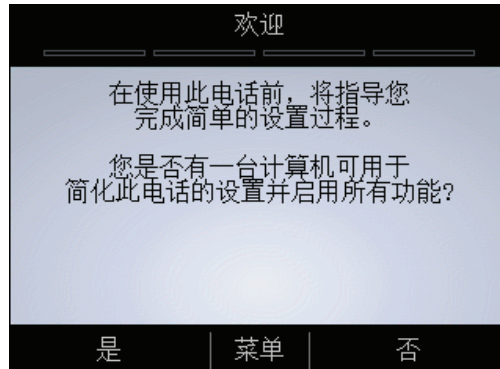

2. 输入您的电话号码或分机号码，然后选择下一步。

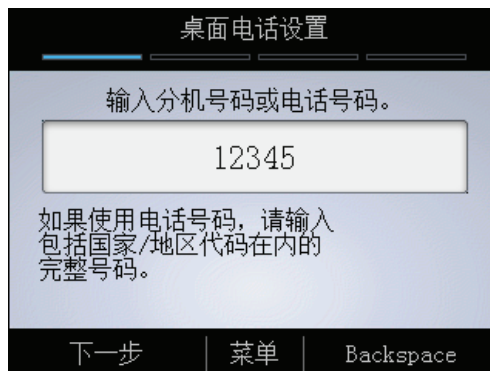

3. 输入您的 PIN，然后选择登录。

配置您的 PIN 为电话解锁

为安全起见，如果在一段时间内（时间的长短取决于支持团队的设置）未进行任何操作，电话将被锁定。若要解除锁定状态，请使用您的解锁 PIN。创建解锁 PIN 是电话设置过程的一部分。



注：解锁 PIN 应不同于登录 PIN。

配置您的 PIN 为电话解锁时

- 在桌面电话设置屏幕中，在每个文字框中输入您的 PIN，然后选择**完成**。

桌面电话设置

创建一个 6 位数的电话解锁 PIN，然后按“下一步”。

再次输入新 PIN。

完成 | 菜单 | Backspace



重要说明：当电话闲置一段时间后，它将自动退出登录。（闲置时间取决于支持团队的设置。）

查看联系人卡片

联系人卡片可提供与联系人的在线情况及状态有关的详情。根据联系人授予您的访问级别，您可以查看他们的电话号码、时间表信息、最新呼叫号码和 / 或联系人所编写的个人说明。

查看联系人卡片时

1. 在电话的主屏幕中选择**联系人**图标。
2. 在**联系人组**屏幕中使用箭头按键选择联系人所在的组，然后选择**打开**。



3. 选择联系人的姓名，然后按**选择**按钮。



拨打电话

若要拨打电话，您可以拿起听筒并拨号，从 IP 电话用户界面中选择一个联系人组，然后选择**呼叫**，或者使用键盘搜索联系人再选择**呼叫**。

拨打电话时，拿起听筒并拨号，或者选择如下一种操作

- 在主屏幕中选择用户所在的**联系人组**，再选择联系人的姓名，然后选择**呼叫**。



- 使用键盘搜索联系人。在键盘上按与联系人姓名相对应的电话号码或分机号码。例如，若要查找“Tony Smith”，首先按 8669*76484，其中的“*”代表名字和姓氏之间的空格。

接听电话

接听电话时

- 若要接听电话，可选择**应答**或直接拿起听筒。



- 若要将来电直接发送至您的语音邮件，可选择**转到语音邮件**。

设置通话静音

设置通话静音时

- 若您正在通话时要把自己设为静音，按电话上的**静音键**，或者选择**保持**。



- 若您在电话会议期间要把除自己以外的所有人设为静音，选择**将除我以外的所有人设为静音**。

