

# MiVoice 6725ip Telefone Microsoft® Lync™

41-001367-10 REV02

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

## **AVISO**

As informações contidas neste documento provavelmente são precisas em todos os aspectos, mas não são garantidas pela Mitel Networks™ Corporation (MITEL®). As informações estão sujeitas à alteração sem aviso prévio e não devem ser consideradas, de nenhuma forma, como um comprometimento da Mitel nem de qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias. A Mitel e suas afiliadas e subsidiárias assumem nenhuma responsabilidade por quaisquer erros ou omissões neste documento. Revisões ou novas edições deste documento podem ser lançadas para incorporar essas alterações.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida nem transmitida de nenhuma forma nem por qualquer meio - eletrônico ou mecânico - para qualquer finalidade sem a permissão por escrito da Mitel Networks Corporation.

Mitel Networks é uma marca comercial da Mitel Networks Corporation.

Os nomes de outros produtos mencionados neste documento podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas e, por este meio, são reconhecidos.

### **MiVoice 6725ip Telefone Microsoft® Lync™ Guia de Referência Rápida**

41-001367-10 REV02 - Dezembro 2014

®,™ Marca comercial da Mitel Networks Corporation  
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation  
Todos os direitos reservados

Telefone MiVoice 6725ip Lync™ .....	1
Montar o telefone .....	1
Para montar o telefone .....	1
Conectar-se usando o Lync .....	3
Para se conectar usando o Lync .....	3
Conectar-se usando um Número de Identificação Pessoal (PIN) .....	4
Para criar ou restaurar seu número PIN de conexão .....	4
Para se conectar pelo telefone usando o PIN .....	5
Configurar o PIN para desbloquear o telefone .....	6
Para configurar o PIN de desbloqueio do telefone .....	6
Personalizar o telefone .....	7

## TELEFONE MIVOICE 6725IP LYNC™

O telefone MiVoice 6725ip Lync foi projetado para ser utilizado em escritórios. Para mais informações sobre as especificações do telefone, consulte o site da web do MiVoice 6725ip Lync, em [www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone](http://www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone).

### MONTAR O TELEFONE

#### PARA MONTAR O TELEFONE

1. Conecte uma extremidade do cabo de rede à entrada de rede identificada como LAN na parte de trás do telefone de mesa MiVoice 6725ip.
2. Conecte a outra extremidade do cabo de rede em uma tomada de rede na parede.
3. Conecte a extremidade redonda do cabo de força à parte traseira do telefone.



**Observação:** A conexão elétrica AC é opcional se você estiver usando a alimentação pela rede Power over Ethernet (PoE).

4. Conecte a outra extremidade do cabo de força na tomada. A tela do display se ilumina e o telefone inicia. (A conexão elétrica AC é opcional.)



**Observação:** A conexão elétrica AC é opcional se você estiver usando a alimentação pela rede Power over Ethernet (PoE).


5. Conecte uma extremidade do cabo de telefone no fone.



**Observação:** Verifique se o cabo do telefone está totalmente inserido na tomada de telefone RJ11.

6. Conecte a outra extremidade do cabo do fone à tomada RJ11 identificada com **j** na parte de trás do telefone.
7. (Opcional) Conecte a extremidade Tipo A (maior, retangular) do cabo USB a uma porta USB do computador.
8. (Opcional) Conecte a extremidade Tipo B (menor, quadrada) do cabo USB na parte traseira do telefone.

9. Após conectar os cabos, você poderá ver uma animação orientando a pressionar o botão **OK** no telefone. Após pressionar o botão de seleção, você também pode ser solicitado a selecionar um idioma.

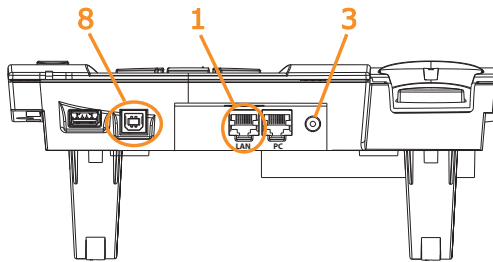

**Observação:** A conexão USB tipo A do telefone está desativada pelo software neste momento.

## CONECTAR-SE USANDO O LYNC

Se o software Lync estiver instalado no computador, você pode simplificar o processo de conexão do telefone conectando o computador e o telefone com um cabo USB.

### PARA SE CONECTAR USANDO O LYNC

1. Caso ainda não tenha feito, conecte a extremidade Tipo A (maior, retangular) do cabo USB na porta USB do computador e a extremidade Tipo B (menor, quadrada) do cabo USB na parte traseira do telefone.



2. A conexão é detectada e é solicitado o nome de usuário e a senha no seu computador. Se você usar o Lync com Office 365, digite o seu nome de usuário como *username@domain.com* (e.x.: *georgeb@acme.com*). Se você não usar o Lync com Office 365, digite o seu nome de usuário como *domain\username* (e.x.: *acme\georgeb*). O telefone inicia então o processo de conexão.



**Observação:** Caso já tenha configurado o Lync para usar outro dispositivo de áudio, por exemplo, um headset, é preciso alterar o dispositivo selecionado no Lync. No computador, abra o Lync e, na parte inferior da janela principal do Lync, clique no ícone do Dispositivo Principal, clique em Configurações do Dispositivo de Áudio e selecione o MiVoice 6725ip como dispositivo de áudio.

## CONECTAR-SE USANDO UM NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL (PIN)

Se não tiver o Lync instalado no computador, pode se conectar ao Lync com seu número PIN (Código de Identificação Pessoal) de conexão. No entanto, você terá acesso limitado a determinadas funções, como correio de voz, calendário e logs de chamada, bem como facilidades limitadas.

### PARA CRIAR OU RESTAURAR SEU NÚMERO PIN DE CONEXÃO

1. No computador, siga uma das seguintes instruções:
  - Abra um convite para reunião no Microsoft Outlook, e em seguida clique em **Esqueceu seu PIN de discagem?**.
  - Abra uma página da web e, na barra de endereços do navegador, digite o endereço da página das configurações de conferência discada fornecido a você pela equipe de suporte. Por exemplo: <https://dialin.yourdomain.com>.
2. Na página de configurações de PIN, clique em **Entrar**, e crie ou redefina seu PIN.



**Observação:** Dependendo da versão Lync que está a utilizar, a sua tela pode ter uma aparência ligeiramente diferente da apresentada.



### Configurações de Conferência Discada e Gerenciamento de PIN


#### PIN (Número de Identificação Pessoal)

Para definir seu PIN e a ID da Conferência, você deve primeiro entrar.

[Entrar](#)

## PARA SE CONECTAR PELO TELEFONE USANDO O PIN

1. Se não tiver um computador conectado ao telefone, selecione **Não** na tela de boas vindas.

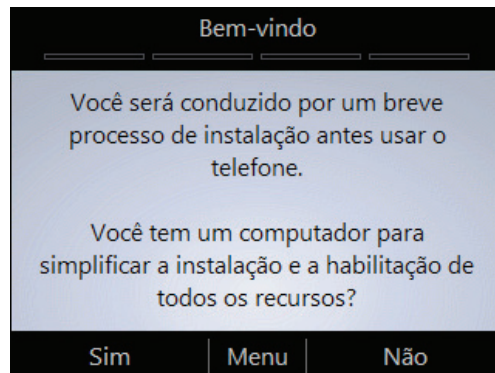

2. Digite o número do seu telefone ou o ramal e selecione **Avançar**.



3. Digite seu PIN e selecione **Entrar**.




## CONFIGURAR O PIN PARA DESBLOQUEAR O TELEFONE

Por medida de segurança, o telefone é bloqueado após um determinado tempo sem uso (definido pelo administrador do servidor Lync). Para liberá-lo, use o PIN de desbloqueio. Durante o processo de configuração do telefone, você deverá criar um PIN, que pode ser usado para desbloquear o telefone.

### PARA CONFIGURAR O PIN DE DESBLOQUEIO DO TELEFONE

- Na tela **Instalação do Telefone**, digite o PIN em cada caixa de texto e selecione **Concluído**.

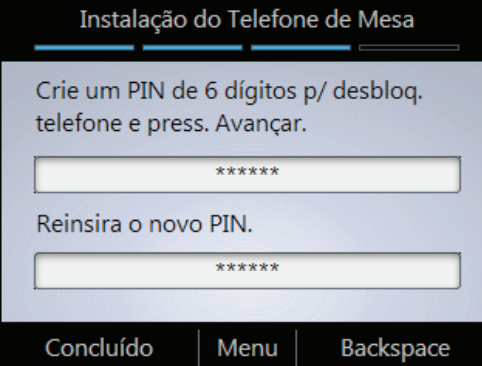

The screenshot shows a mobile interface titled "Instalação do Telefone de Mesa". It contains the following text and elements:

- Header: "Instalação do Telefone de Mesa"
- Instruction: "Crie um PIN de 6 dígitos p/ desbloq. telefone e press. Avançar."
- Input field 1: A text box containing "\*\*\*\*\*".
- Instruction: "Reinsira o novo PIN."
- Input field 2: A text box containing "\*\*\*\*\*".
- Bottom navigation bar: Three buttons labeled "Concluído", "Menu", and "Backspace".




**IMPORTANTE: O TELEFONE SE DESCONECTA APÓS UM PERÍODO SEM USO. (O PERÍODO OCIOSO É DETERMINADO PELO ADMINISTRADOR DO SERVIDOR LYNC.)**

## PERSONALIZAR O TELEFONE

Para completar o processo de configuração do telefone, você será solicitado a personalizar as configurações do telefone, tais como fuso horário, a data e o formato da hora.

*Para personalizar seu telefone*

1. Na tela **Instalação do Telefone**, selecione **Avançar**.
2. Selecione seu fuso horário, formato da data e da hora, e selecione **Avançar**.
3. Selecione **Concluído** para começar a usar o telefone ou selecione **Configurações** para mais opções.

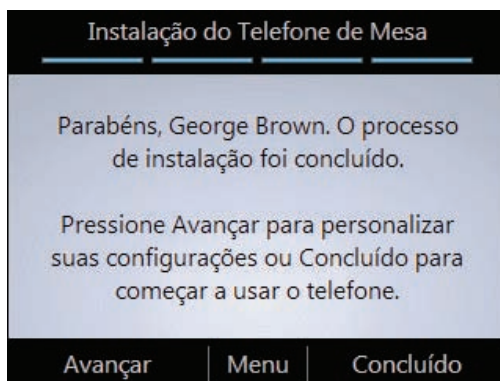

**Observação:** Após configurar o telefone, você pode acessar o menu de Configurações a qualquer momento selecionando **Menu** e Configurações.



mitel.com

© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. The Mitel word and logo are trademarks of Mitel Networks Corporation. Any reference to third party trademarks are for reference only and Mitel makes no representation of ownership of these marks.