

# MiVoice 6725ip Microsoft® Lync™ Telefoon

41-001367-11 REV02

TELEFOON VERKORTE HANDLEIDING

## KENNISGEVING

De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks™ Corporation (MITEL®) biedt hiervoor geen garanties. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is niet bindend voor Mitel, aan haar gelieerde ondernemingen of haar dochterbedrijven. Mitel, aan haar gelieerde ondernemingen en haar dochterbedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in dit document. In verband met bedoelde wijzigingen kunnen revisies of nieuwe edities van dit document worden uitgebracht.

Geen enkel deel van dit document mag voor enig doel op welke wijze dan ook, elektronisch dan wel mechanisch, worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitel Networks Corporation.

### Handelsmerken

Mitel is een handelsmerken van Mitel Networks Corporation.

Andere productnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken van hun respectieve houders zijn en worden hierbij erkend.

## MiVoice 6725ip Microsoft® Lync™ Telefoon Verkorte handleiding

41-001367-11 REV02 - December 2014

®,™ Handelsmerk van Mitel Networks Corporation  
© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation  
Alle rechten voorbehouden

MiVoice 6725ip Lync™ Telefoon .....	1
Uw telefoon samenstellen .....	1
Uw telefoon samenstellen .....	1
Aanmelden met Lync .....	3
Aanmelden met Lync .....	3
Aanmelden met een pincode .....	4
Een aanmeldingspincode aanmaken of opnieuw instellen .....	4
Aanmelden bij uw telefoon met uw pincode .....	5
Uw pincode configureren om de telefoon te ontgrendelen .....	6
Uw pincode configureren om de telefoon te ontgrendelen .....	6
Uw telefoon aanpassen .....	7

## MIVOICE 6725IP LYNC™ TELEFOON

De MiVoice 6725ip Lync Telefoon is een telefoon speciaal voor informatiemedewerkers. Ga voor meer informatie over de telefoonspecificaties naar de webpagina van de MiVoice 6725ip Lync telefoon op [www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone](http://www.mitel.com/product-service/mivoice-6725-lync-phone).

### UW TELEFOON SAMENSTELLEN

#### UW TELEFOON SAMENSTELLEN

1. Sluit één uiteinde van de netwerkkabel aan op de netwerkconnector met de LAN-markering aan de achterzijde van de MiVoice 6725ip bureautelefoon.
2. Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op de netwerkconnector in de muur.
3. Sluit het ronde uiteinde van de netsnoer aan op de achterzijde van de telefoon.



**Let op:** Netstroomaansluiting is optioneel als u Power over Ethernet gebruikt (PoE).

4. Sluit het andere uiteinde van de netsnoer aan op een stopcontact. Het scherm licht op en de telefoon start. (netstroomaansluiting is optioneel.)




**Let op:** Netstroomaansluiting is optioneel als u Power over Ethernet gebruikt (PoE).


5. Sluit een uiteinde van het handsetsnoer aan op de handset.



**Let op:** Zorg ervoor dat het handsetsnoer goed vastzit in de RJ11-aansluiting van de handset.

6. Sluit het andere uiteinde van het handsetsnoer aan op de RJ-aansluiting met de -markering op de achterzijde van de telefoon.
7. (Optioneel) Sluit het uiteinde Type A (groter, langwerpig) van de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer.
8. (Optioneel) Sluit het uiteinde Type B (kleiner, vierkant) van de USB-kabel aan op de achterzijde van de telefoon.

9. Als de kabels zijn aangesloten, ziet u mogelijk een animatie die aangeeft dat u de knop **OK** op de telefoon kunt indrukken. Na het indrukken van deze knop, kan u worden gevraagd een taal te selecteren.

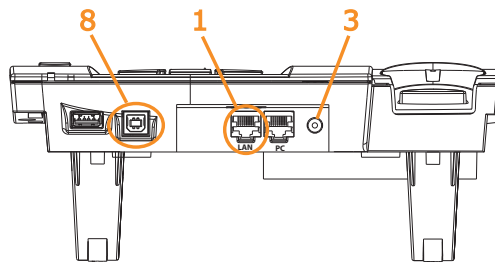

**Let op:** De USB Type A-aansluiting op de telefoon wordt nu uitgeschakeld door de software.

## AANMELDEN MET LYNC

Als de Lync op uw computer is geïnstalleerd, kunt u het aanmeldingsproces vereenvoudigen door de USB-kabel aan te sluiten van uw computer naar uw telefoon.

### AANMELDEN MET LYNC

1. Als u dit nog niet hebt gedaan, sluit u het uiteinde Type A (groter, langwerpig) van de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en het uiteinde Type B (kleiner, vierkant) van de USB-kabel aan op de achterkant van de telefoon.



2. De verbinding is gedetecteerd en u wordt verzocht uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren op uw computer. Als u Lync gebruikt samen met Office 365 voer dan uw gebruikersnaam in als *username@domain.com* (b.v. *georgeb@acme.com*). Als u geen Office 365 gebruikt voer uw naam dan in als *domein\gebruiker* (b.v. *acme\georgeb*). Het toestel start dan het inlog proces..



**Let op:** Als u Lync al hebt geconfigureerd voor gebruik met een andere audio-apparaat, bijvoorbeeld een headset, moet u het geselecteerde apparaat wijzigen in Lync. Open in uw computer Lync en klik in het linkerdeel onder in het hoofdvenster van Lync op het pictogram Primair apparaat, klik op Instellingen audio-apparaat en selecteer dan MiVoice 6725ip als uw audio-apparaat.

## AANMELDEN MET EEN PINCODE

Als u Lync niet op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u zich aanmelden bij Lync met een aanmeldingspincode. U hebt echter beperkt toegang tot bepaalde onderdelen zoals voicemail, agenda en oproeplogboeken en ook een verminderde functionaliteit.

### EEN AANMELDINGSPINCODE AANMAKEN OF OPNIEUW INSTELLEN

1. Voer een van de volgende handelingen uit op uw computer:
  - Open een Microsoft® Outlook® vergaderverzoek, klik dan op “**Uw pincode vergeten?**”.
  - Open een webpagina en typ in de adresbalk van uw webbrowser het adres van de pagina voor de Vergaderingsinstellingen die u hebt gekregen van uw ondersteuningsteam. Bijvoorbeeld: <https://dialin.yourdomain.com>.
2. Klik vanuit de pagina voor de pininstellingen op **Aanmelden** om uw pincode aan te maken of opnieuw in te stellen.



**Let op:** Afhankelijk van de versie van Lync die u gebruikt kan uw scherm er iets anders uit zien dan onderstaand.



### Instellingen voor inbelvergadering en pincodebeheer

#### Persoonlijk identificatienummer (pincode)

U moet u eerst aanmelden om uw pincode en vergaderings-id te kunnen wijzigen.

[Aanmelden](#)

## AANMELDEN BIJ UW TELEFOON MET UW PINCODE

1. Als u geen computer hebt aangesloten op de telefoon, selecteert u in het welkomstscherm **Nee**.



2. Voer uw telefoonnummer of toestelnummer in en selecteer dan **Volgende**.



3. Voer uw pincode in en selecteer dan **Aanmelden**.




## UW PINCODE CONFIGUREREN OM DE TELEFOON TE ONTGRENDELEN

Voor de veiligheid wordt de telefoon vergrendeld als u deze een bepaalde periode (vastgesteld door de Lync serverbeheerder) niet gebruikt. Gebruik uw pincode voor ontgrendelen om uw telefoon te ontgrendelen. Tijdens het proces waarin de instellingen voor de bureautelefoon worden geregeld, wordt u gevraagd een pincode aan te maken waarmee uw telefoon kan worden ontgrendeld.

### UW PINCODE CONFIGUREREN OM DE TELEFOON TE ONTGRENDELEN

- Voer in het scherm **Instellingen bureautelefoon** uw pincode in ieder tekstvak in en selecteer dan **Gereed**.

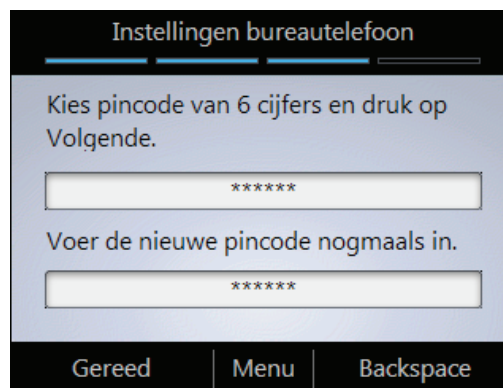

The screenshot shows a mobile interface titled "Instellingen bureautelefoon". The main text reads "Kies pincode van 6 cijfers en druk op Volgende." Below this is a text input field containing six asterisks. The second instruction is "Voer de nieuwe pincode nogmaals in." followed by another text input field with six asterisks. At the bottom, there are three buttons: "Gereed", "Menu", and "Backspace".




**BELANGRIJK: ALS DE TELEFOON EEN TIJD NIET WORDT GEBRUIKT, WORDT DEZE AUTOMATISCH AFGEMELD (DE RUSTPERIODE WORDT VASTGESTELD DOOR DE LYNC SERVERBEHEERDER).**

## UW TELEFOON AANPASSEN

Aan het einde van het proces voor het instellen van de bureautelefoon wordt u gevraagd de telefooninstellingen aan te passen, zoals tijdzone, datum en tijdnotatie.

### *Uw telefoon aanpassen*

1. Selecteer in het scherm **Instellingen bureautelefoon, Volgende**.
2. Voer uw tijdzone, datumnotatie en tijdnotatie in en selecteer dan **Volgende**.
3. Selecteer **Gereed** om te beginnen met het gebruiken van de telefoon of selecteer **Instellingen** voor meer opties.

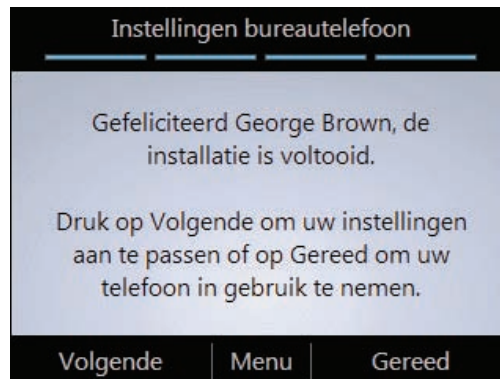

**Let op:** Nadat uw telefoon is ingesteld, kunt u het menu Instellingen op elk moment openen door de **Menu**-knop te selecteren en daarna Instellingen.



mitel.com

© Copyright 2014, Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. The Mitel word and logo are trademarks of Mitel Networks Corporation. Any reference to third party trademarks are for reference only and Mitel makes no representation of ownership of these marks.