


## Operazioni preliminari

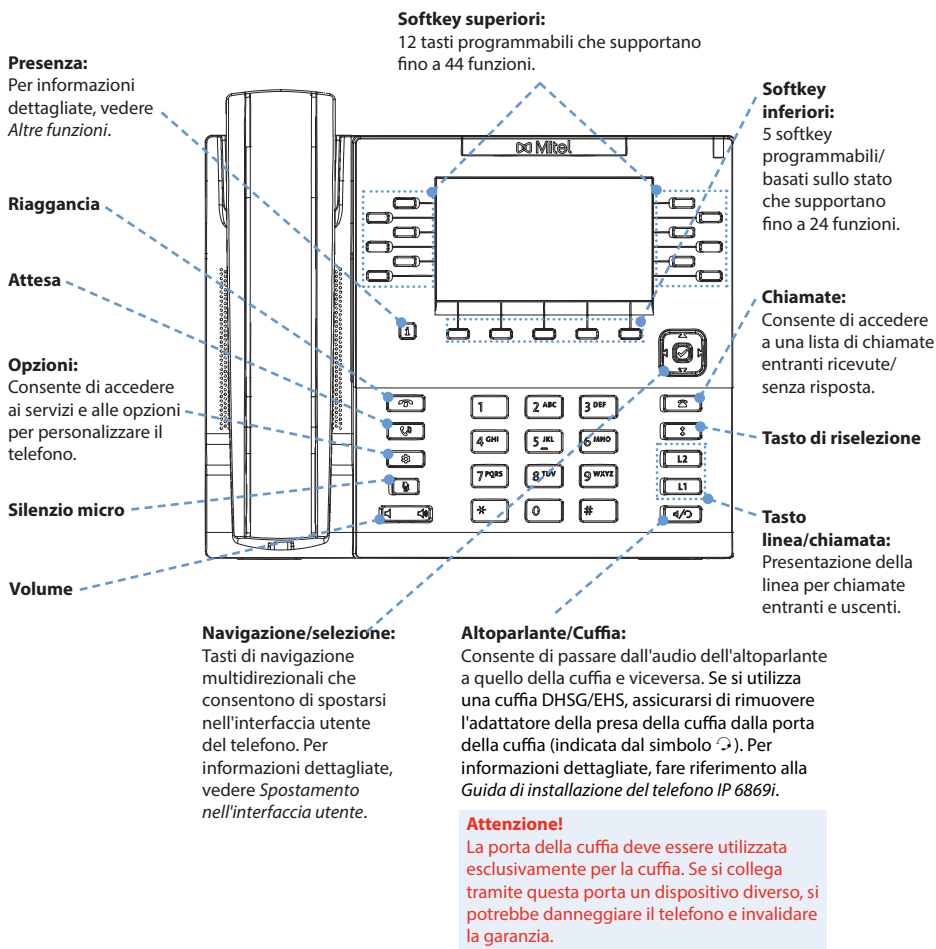

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla *Guida del telefono IP 6869i*.

## Gestione di base delle chiamate

### Per effettuare una chiamata

1. Sollevare il microtelefono, premere un tasto **Linea** oppure premere il tasto .
2. Comporre il numero sulla tastiera e premere il softkey **Selez.**



### Per terminare una chiamata

Posizionare il microtelefono sul relativo supporto oppure premere il tasto .

### Per rispondere a una chiamata

Sollevare il microtelefono se si desidera utilizzarlo oppure premere il tasto **Linea** o il tasto per il funzionamento in viva voce.

### Per ignorare una chiamata

Premere il tasto o il softkey **Ignora** mentre il telefono sta squillando per ignorare la chiamata entrante e (se la funzione è configurata) inviarla direttamente al sistema Voice Mail.

### Per ricomporre un numero

Premere il tasto una volta per accedere a una lista di numeri composti di recente. Utilizzare i tasti di navigazione **Su** e **Giù** per scorrere le voci e il tasto **Scegli** (o il softkey **Selez.**) per ricomporre il numero selezionato. Premere il tasto due volte per chiamare l'ultimo numero composto.

### Per disattivare l'audio

Premere il tasto per disattivare l'audio del microtelefono, della cuffia o dell'altoparlante.

### Per mettere in attesa e riprendere una chiamata


1. Per mettere in attesa una chiamata, premere il tasto quando si è collegati alla chiamata.
2. Per riprendere la chiamata, premere di nuovo il tasto oppure il tasto **Linea** corrispondente alla linea su cui la chiamata è in attesa.

58015443 REV00

## Panoramica dell'interfaccia utente


### Home Screen

Nella Home Screen sono visualizzati data, ora e importanti messaggi di stato. Si tratta della schermata di default visualizzata quando il telefono è in uno stato inattivo.

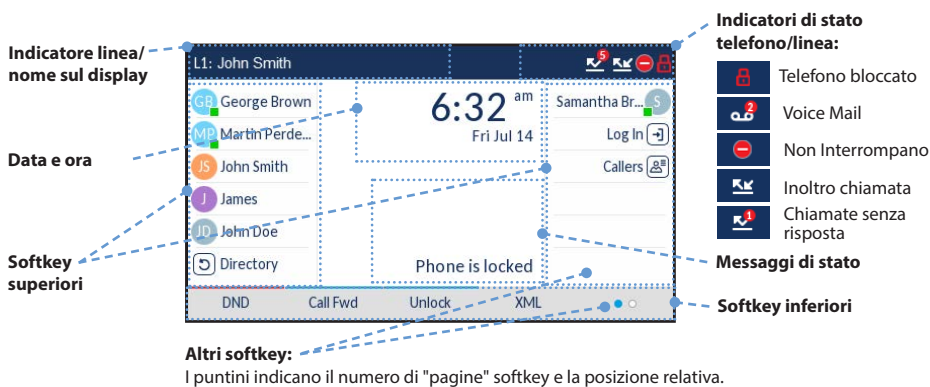


### Schermata di chiamata con vista dettagliata

Nella schermata di chiamata con vista dettagliata vengono messe in evidenza tutte le informazioni disponibili per una chiamata specifica. Si tratta della schermata di default visualizzata per tutte le chiamate point-to-point attive.

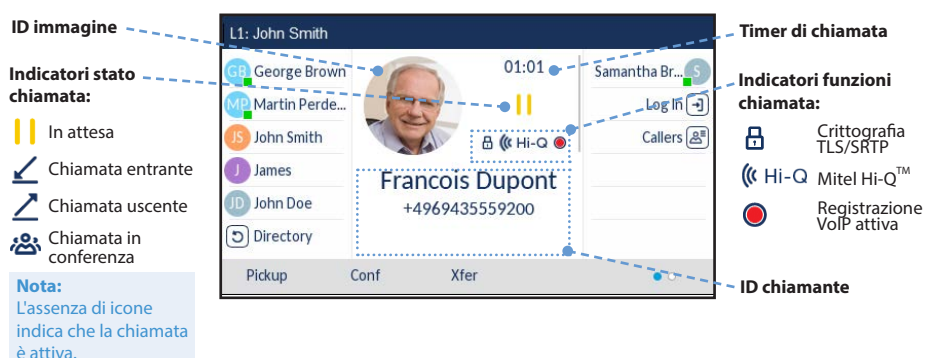


### Schermata di selezione della linea

La schermata di selezione della linea consente di visualizzare in modo semplice le linee in uso e selezionarne una da utilizzare.

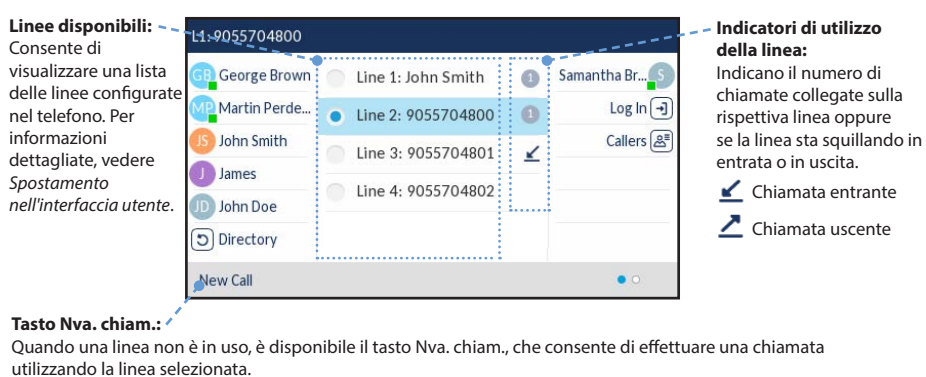

### Schermata di chiamata con vista multipla

La schermata di chiamata con vista multipla consente di gestire le chiamate in modo più efficace quando sono in corso più chiamate. Si tratta di una schermata particolarmente utile quando si svolgono conferenze o si eseguono trasferimenti. In questa schermata sono disponibili tutte le informazioni pertinenti presenti anche nella schermata di chiamata con vista dettagliata, ma è possibile vedere contemporaneamente le informazioni per due interlocutori remoti.

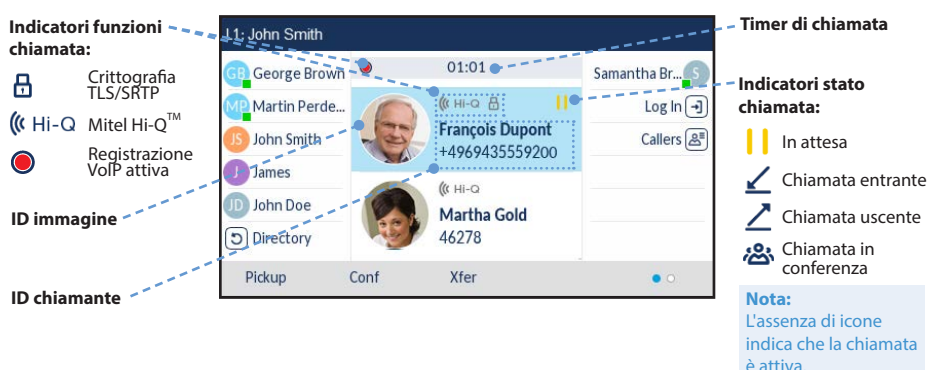

## Spostamento nell'interfaccia utente




È possibile spostarsi in modo semplice nell'interfaccia utente utilizzando i tasti di navigazione disponibili sopra il tasto Lista chiamate. I tasti di navigazione Sinistra e Destra consentono di passare tra le diverse schermate, mentre i tasti Su e Giù consentono di evidenziare e scorrere le diverse linee e chiamate nella relativa schermata. Nella figura riportata di seguito sono illustrate le diverse schermate ed è indicato il comportamento dell'interfaccia utente quando viene premuto un tasto di navigazione.


### Nota:

È possibile accedere alla schermata di chiamata con vista dettagliata solo quando almeno una chiamata sta squillando o è collegata. È inoltre possibile accedere alla schermata di chiamata con vista multipla solo quando più chiamate stanno squillando o sono collegate.


### Home Screen

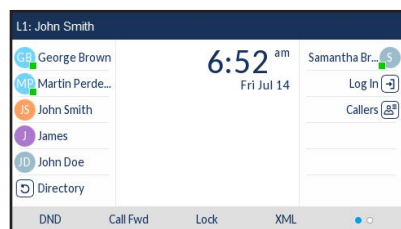





### Schermata di selezione della linea

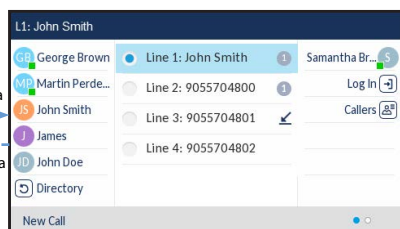

### Schermata di chiamata con vista multipla

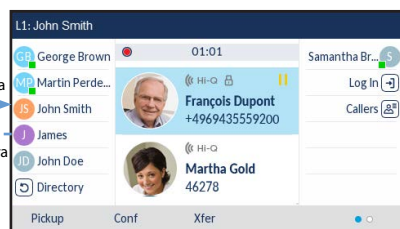

### Schermata di chiamata con vista dettagliata

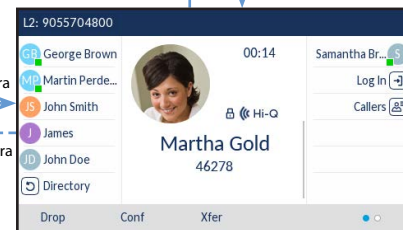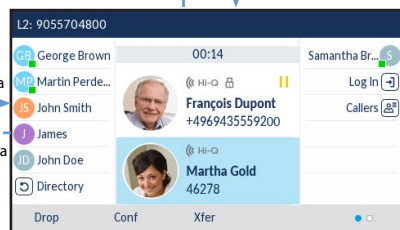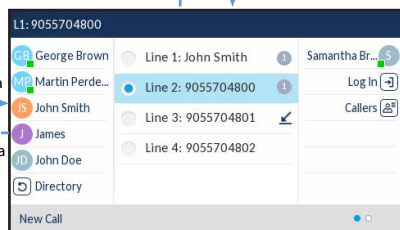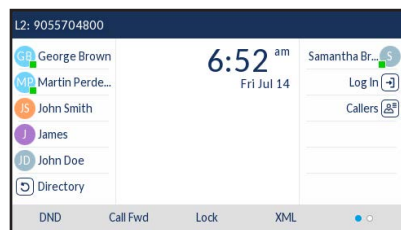

## Gestione avanzata delle chiamate

Il telefono IP 6869i offre metodi semplici e comodi per trasferire le chiamate e svolgere chiamate in conferenza.

### Nota:

I trasferimenti e le conferenze possono essere avviati sia nella schermata di chiamata con vista multipla sia in quella con vista dettagliata.

### Trasferimento di chiamata

1. Assicurarsi che sia in corso una chiamata attiva con l'interlocutore a cui si desidera eseguire il trasferimento.
2. Se si è già collegati al destinatario del trasferimento, premere il tasto di navigazione **Su** o **Giù** per evidenziare il destinatario, quindi premere il softkey **Trasferire** per completare il trasferimento.

OPPURE

Se non si è collegati al destinatario del trasferimento, premere il softkey **Trasferire**, inserire il numero del destinatario e premere il softkey **Selez.** Premere di nuovo il softkey **Trasferire** per completare il trasferimento.

### Conferenza a tre

1. Assicurarsi che sia in corso una chiamata attiva con uno degli interlocutori con cui si desidera creare una conferenza.
2. Se si è già collegati all'interlocutore con cui si desidera svolgere la conferenza, premere il tasto di navigazione **Su** o **Giù** per evidenziare il destinatario della conferenza, quindi premere il softkey **Conf.** per completare la conferenza a tre.

OPPURE

Se non si è collegati all'interlocutore con cui si desidera svolgere la conferenza, premere il softkey **Conf.**, inserire il numero del destinatario della conferenza e premere il softkey **Selez.** Premere di nuovo il softkey **Conf.** per completare la conferenza a tre.

### Nota:

Se la conferenza a tre viene avviata correttamente, verranno visualizzate le icone nell'area dell'indicatore di stato della chiamata di entrambi i partecipanti alla conferenza.

## Altre funzioni

### Utilizzo del tasto presenza


Il tasto presenza consente di accedere alle schermate di informazioni sui contatti, in cui vengono fornite informazioni dettagliate su un contatto BLF (Busy Lamp Field) o di selezione diretta.

1. Nella Home Screen premere il tasto .
2. Premere un softkey superiore configurato con la funzionalità BLF o di selezione diretta. Verrà visualizzata la schermata di informazioni sul contatto.

### Nota:

Per passare a un altro contatto, premere semplicemente il softkey BLF o di selezione diretta desiderato.

3. Premere il tasto **Scegli** per effettuare una chiamata utilizzando il numero di telefono di default del contatto. Se si desidera effettuare una chiamata a un numero di telefono diverso collegato al contatto (se applicabile), evidenziare il numero di telefono desiderato utilizzando il tasto di navigazione **Su** o **Giù** e premere il tasto **Scegli**.

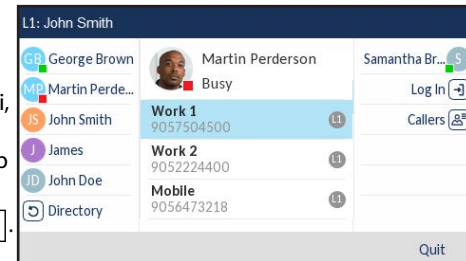

### Utilizzo della rubrica

1. Premere il softkey configurato con la funzionalità di rubrica per accedere alla rubrica.
2. Scorrere la lista premendo il tasto di navigazione **Su** o **Giù** o inserire i caratteri con la tastiera per utilizzare la funzionalità di ricerca.
3. Quando la voce desiderata è evidenziata, premere il tasto **Scegli** per effettuare una chiamata utilizzando il numero di telefono di default per la voce. Se si desidera effettuare una chiamata a un numero di telefono diverso collegato alla voce (se applicabile), premere il tasto di navigazione **Destra**, evidenziare il numero di telefono desiderato utilizzando il tasto di navigazione **Su** o **Giù** e premere il tasto **Scegli**.

### Utilizzo della Lista chiamate

1. Premere il tasto per accedere alla Lista chiamate.
2. Per scorrere la lista, premere il tasto di navigazione **Su** o **Giù**. Per visualizzare ulteriori informazioni sulla voce, premere il tasto di navigazione **Destra**.
3. Premere il tasto **Scegli** per effettuare una chiamata alla voce selezionata.