


Aan de slag

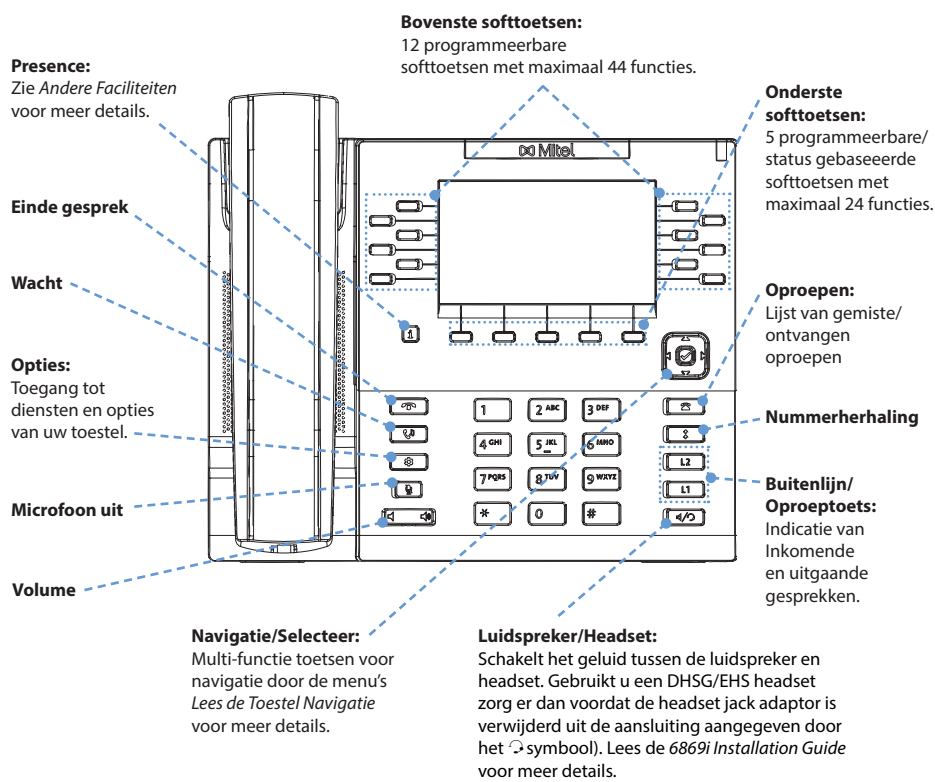

Waarschuwing!
De headset aansluiting is alleen voor headsets geschikt. Het insteken van een ander apparaat kan schade veroorzaken en zorgt ervoor dat de garantie vervalt.

Voor meer informatie lees de *6869i IP Phone User Guide*.

Basis telefoneren

Een gesprek starten

1. Neem de hoorn van de haak, druk op een **Lijn** toets of druk de toets.
2. Kies het nummer met het numerieke toetsenbord en druk de **Kies** softtoets.



Een gesprek beëindigen

Leg de hoorn op de haak of druk de toets.

Beantwoorden van een oproep

Neem de hoorn van de haak of druk de **Lijntoets** of toets voor handsfree gebruik.

Een oproep afwijzen

Druk de toets of de **Afwijzen** softtoets als het toestel rinkelt om de inkomende oproep af te wijzen en (indien geconfigureerd) de oproep direct door te sturen naar bijvoorbeeld de voicemail.

Nummer herhalen

Druk de toets éénmaal om de lijst met recentelijk gekozen nummers te openen. Gebruik de **Omhoog** of **Naar beneden** navigatietoetsen om door de nummers te bladeren en de **Select** toets (of **Dial** softtoets) om een gekozen nummer opnieuw te kiezen. Druk de toets twee maal om het laatst gekozen nummer te kiezen.

Microfoon uit

Druk de toets om de microfoon uit te schakelen van de hoorn, headset of handsfree mode.

Gesprek in de wacht zetten en terugnemen


1. Om een gesprek in de wacht te zetten drukt u de toets tijdens een gesprek.
2. Om het gesprek terug te nemen drukt u de toets opnieuw of druk de **Lijn** toets die overeenkomt met de lijn waar het gesprek in de wacht staat.

58015446 REV00

Toestel navigatie overzicht


Hoofdscherm

Het hoofdscherm geeft de tijd en datum weer en tevens verschillende belangrijke statusmeldingen. Het is het standaard scherm als het toestel in rust is.

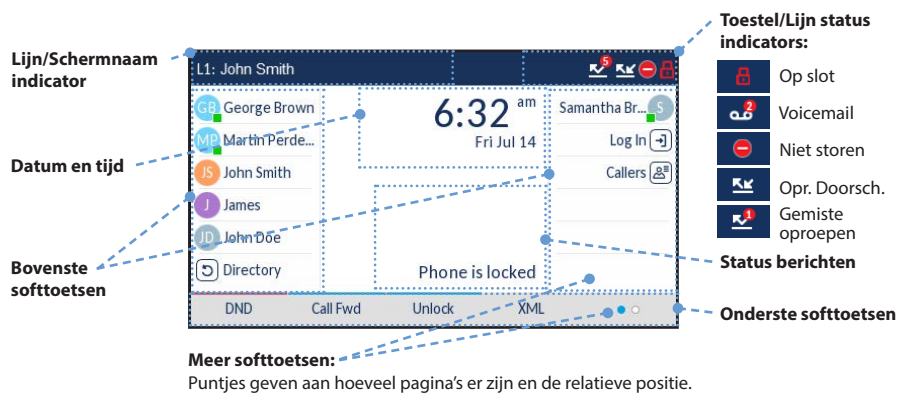

Gedetailleerde overzicht scherm

Het gedetailleerde overzicht scherm geeft alle informatie betreffende een specifieke oproep. Het is het standaard scherm voor alle actieve oproepen.

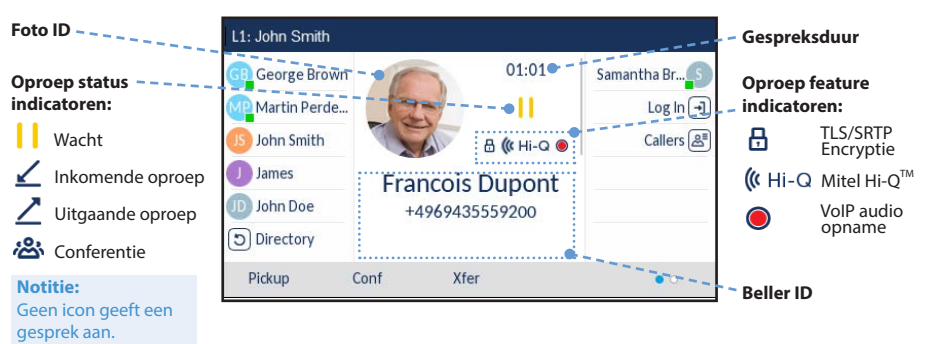


Lijn selectie scherm

Het lijn selectiescherm maakt het mogelijk om de gebruikte lijnen te zien en snel een lijn te kiezen en af te handelen.



Multi-View oproepscherm

Het Multi-View oproepscherm maakt het mogelijk uw oproepen makkelijk te beheren als u meerdere gesprekken tegelijkertijd beheert. Het scherm is zeer effectief tijdens doorverbinden en conferentie situaties. Alle overzichtsinformatie van het Detailed-View Call Screen is ook beschikbaar op het Multi-View Call Screen maar informatie voor twee externe partijen kan gelijktijdig zichtbaar gemaakt worden.

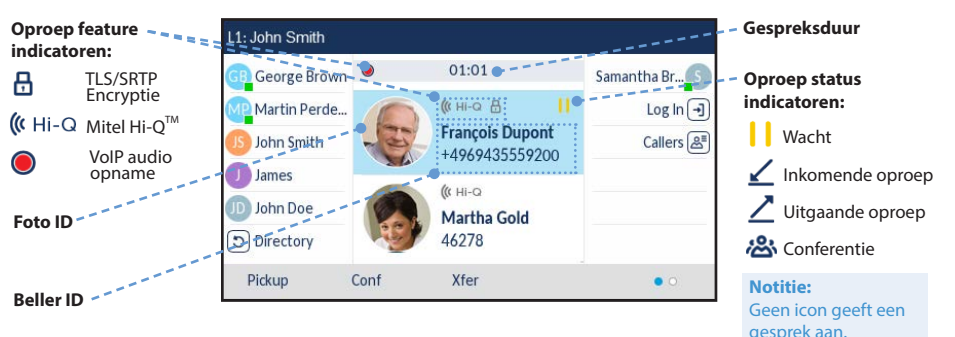

UI Navigatie




UI navigatie wordt makkelijk gemaakt door de navigatietoetsen aan de rechterzijde van de display. De linker en rechter navigatietoetsen worden gebruikt om te schakelen tussen de verschillende schermen en de omhoog en omlaag toetsen om te bladeren door de verschillende regels/statussen op het desbetreffende scherm. De afbeeldingen hieronder geven een indruk van de verschillende schermen en hoe het scherm zich gedraagt als de navigatietoets wordt gedrukt.


Notitie:

De Detailed-View Call Screen is alleen beschikbaar als er tenminste één oproep zich in de belfase of gespreksfase bevindt. Dit geldt ook voor de Multi-View.


Hoofdscherm

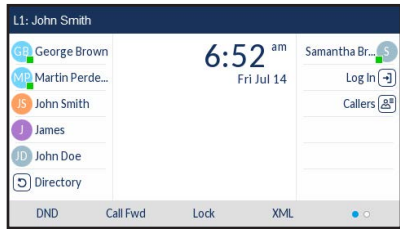





Lijn selectiescherm

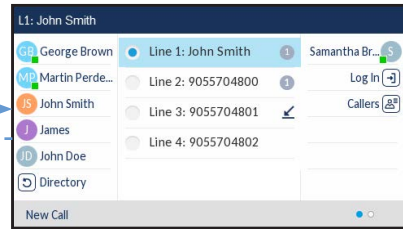

Multi-View Call Screen

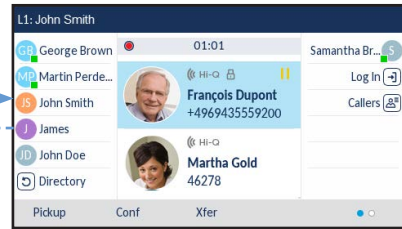

Detailed-View Call Screen

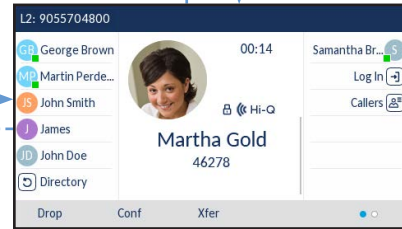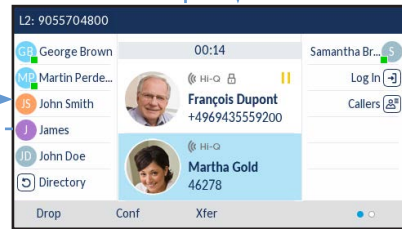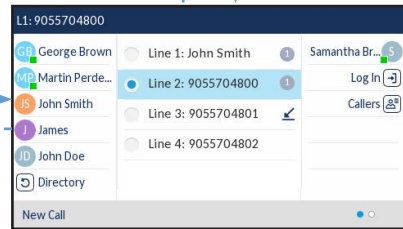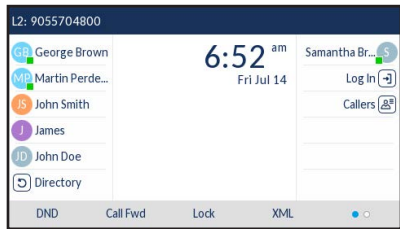

Druk rechts
Druk links

Druk rechts
Druk links

Druk rechts
Druk links

Druk rechts
Druk links

Druk rechts
Druk links

Druk rechts
Druk links

Druk omhoog
Druk omlaag

Druk omhoog
Druk omlaag

Druk omhoog
Druk omlaag

Geavanceerde oproepbehandeling

Het 6869i IP toestel verzorgt een eenvoudige en handige manier om oproepen door te verbinden en conferentiegesprekken op te bouwen.

Notitie:

Het doorverbinden en opzetten van conferenties kan worden gestart via zowel de Multi-View als View Calls schermen.

Oproepen doorverbinden

1. Verzekert u er van dat u een gespreksverbinding heeft die u wilt doorverbinden.
2. Als u verbonden bent met degene naar wie u wilt doorverbinden, druk dan op de **Omhoog** of **Omlaag** navigatie toetsen om de regel aan te duiden en druk dan op de **Xfer** softtoets om de doorverbind actie te completeren.

OF

Indien u niet verbonden bent met degene naar wie u wilt doorverbinden, druk op de **Xfer** softtoets, voer het nummer van de ontvanger in en druk op de **Dial** softtoets. Druk dan op elk gewenst moment op de **Xfer** softtoets opnieuw om de doorverbind actie te completeren.

3-weg conferentie

1. Verzekert u er van dat u een actief gesprek heeft met één van de partijen met wie u een conferentie wilt opbouwen.
2. Bent u al verbonden met de partij met wie u een conferentie wilt druk dan op de **Omhoog** of **Omlaag** navigatie toetsen om de conferentie deelnemer te kiezen en druk op de **Conf** softtoets om de 3-weg conferentie te completeren.

OF

U bent niet verbonden met een persoon en u drukt op de **Conf** softtoets, kiest het nummer van de gewenste persoon en drukt op de **Kiezen** softtoets. Op elk gewenst moment drukt u op de **Conf** softtoets opnieuw om de 3-weg conferentie te completeren.

Notitie:

Als de 3-weg conferentie succesvol is wordt het weergegeven in het scherm van alle partijen.

Andere features

Gebruik van de Presence toets

De Presence toets wordt gebruikt als toegang tot de informatie schermen, die gedetailleerde informatie geven over Busy Lamp Field (BLF) of Speed Dial contacten.

1. In het hoofdmenu, druk op de toets.
2. Druk op de bovenste softtoets die geprogrammeerd is met BLF of Speed Dial functionaliteit. De contact informatie wordt nu weergegeven.

Notitie:

Om naar een ander contact om te schakelen druk dan simpelweg op de gewenste BLF of Speed Dial softtoets.

3. Druk op de **Selecteer** toets om een gesprek te starten en gebruik het standaard telefoonnummer van de contactpersoon. Als u een oproep wilt starten naar een ander nummer van deze contactpersoon (indien voorhanden) gebruik dan de **Omhoog** of **Omlaag** toetsen en druk op de **Selecteer** toets.

Gebruik van de telefoonlijsten

1. Druk op de softtoets waarmee de telefoonlijst functionaliteit wordt geopend.
2. Blader door de lijst door de **Omhoog** of **Omlaag** navigatie toetsen of voer tekst in via het toetsenbord en gebruik de zoekfunctie.
3. Wanneer de gewenste invoer is gekozen en oplicht, druk op de **Selecteer** toets om de oproep te starten met het standaard telefoonnummer. Als u een oproep wilt starten naar een ander nummer van deze contactpersoon (indien voorhanden) gebruik dan de **Omhoog** of **Omlaag** toetsen en druk op de **Selecteer** toets.

Gebruik van de oproeplijst

1. Druk op de toets om toegang te krijgen tot de oproeplijst.
2. Blader door de lijst met de **Omhoog** of **Omlaag** navigatie toetsen. Indien u extra details wilt lezen druk dan op de **Rechts** navigatie toets.
3. Druk op de **Selecteer** toets om de oproep te starten naar de gewenste nummer.

