

Téléphone MiVoice 6721ip Microsoft® Lync™

41-001366-01 REV02

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

AVIS

Bien que les informations contenues dans ce document soient considérées comme exactes à tous égards, Mitel Networks™ Corporation (MITEL®) ne peut en garantir l'exactitude. Ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne doivent pas être considérées comme un engagement de la part de Mitel, de ses sociétés associées ou de ses filiales. Mitel, ses sociétés associées et ses filiales n'assument aucune responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions du présent document. Des révisions du présent document ou de nouvelles versions peuvent être publiées pour incorporer de tels changements.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous une forme quelconque ou par n'importe quel moyen - électronique ou mécanique – quel qu'en soit le but sans l'accord écrit de Mitel Networks Corporation.

Mitel est une marque de commerce de Mitel Networks Corporation.

Tous les autres noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives et sont, par la présente, reconnus.

Téléphone MiVoice 6721ip Microsoft® Lync™ Guide de démarrage rapide

41-001366-01 REV02 - Décembre 2014

®,™ Marque commerciale de Mitel Networks Corporation
© Copyright 2006, Mitel Networks Corporation
Tous droits réservés

Téléphone MiVoice 6721ip Lync™	1
Créer ou réinitialiser votre code confidentiel de connexion	1
Pour définir ou réinitialiser votre code confidentiel de connexion	1
Se connecter à l'aide d'un code confidentiel	2
Pour vous connecter à votre téléphone à l'aide de votre code confidentiel	2
Configurer votre code confidentiel pour déverrouiller le téléphone	3
Configurer votre code confidentiel pour déverrouiller le téléphone	3
Visualiser une carte de visite	4
Pour visualiser une carte de visite	4
Passer un appel	5
Pour passer un appel, décrochez le combiné et composez un numéro ou effectuez une des opérations suivantes	5
Prendre un appel	6
Pour prendre un appel	6
Couper le microphone	6
Pour couper le microphone	6

TÉLÉPHONE MIVOICE 6721IP LYNC™

L'MiVoice 6721ip Lync est un téléphone destiné aux espaces communs qui a été conçu pour être installé dans les couloirs, les halls ou les salles de pause. Pour plus d'informations sur les spécifications du téléphone pour espaces communs MiVoice 6721ip, consultez le site Internet Mitel à l'adresse www.mitel.com.

CRÉER OU RÉINITIALISER VOTRE CODE CONFIDENTIEL DE CONNEXION

Vous pouvez vous connecter au Lync à l'aide de votre code confidentiel de connexion personnel. L'ouverture d'une session vous donne accès à vos groupes de contacts Lync. Vous aurez alors un accès limité à certaines fonctions telles que la messagerie vocale, le calendrier ainsi qu'à des fonctionnalités réduites.

POUR DÉFINIR OU RÉINITIALISER VOTRE CODE CONFIDENTIEL DE CONNEXION

1. Procédez aux opérations suivantes sur votre ordinateur:
 - Depuis le menu principal de Lync, cliquez sur la flèche à côté du bouton **Options**, Cliquez **Outils** puis cliquez **Paramètres Conférence rendez-vous**.
 - Ouvrez une demande de réunion dans Microsoft® Outlook®, et cliquez **Code confidentiel oublié?**
2. Depuis la page des réglages du cliquez **Se connecter** pour créer ou réinitialiser votre code confidentiel.



Note : En fonction de la version de Lync que vous utilisez, l'écran qui s'affiche peut légèrement varier de celui à continuation.



Paramètres de conférence rendez-vous et gestion de codes confidentiels

Code confidentiel

Pour définir votre code confidentiel et votre ID de conférence, vous devez tout d'abord vous connecter.


[Se connecter](#)

SE CONNECTER À L'AIDE D'UN CODE CONFIDENTIEL


Vous pouvez vous connecter au téléphone et commencer à communiquer avec vos contacts à l'aide de votre code confidentiel et de votre numéro de téléphone ou de poste.

POUR VOUS CONNECTER À VOTRE TÉLÉPHONE À L'AIDE DE VOTRE CODE CONFIDENTIEL

1. Sélectionnez **Non** sur l'écran d'accueil de votre téléphone.

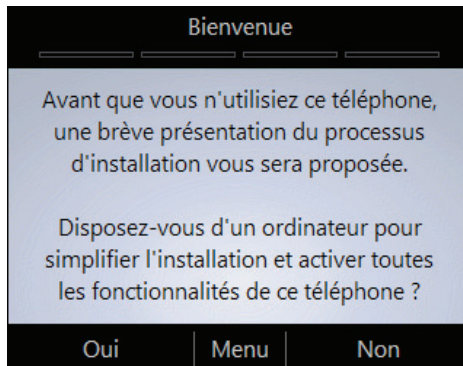

2. Entrez votre numéro de téléphone ou de poste puis sélectionnez **Suivant**.

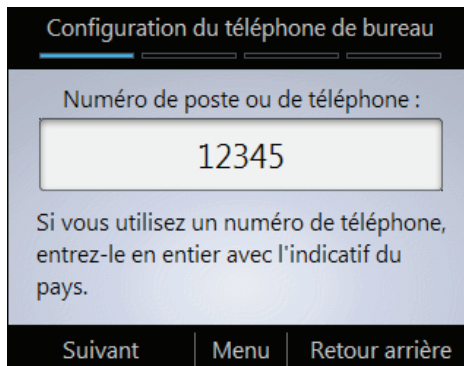

3. Entrez votre **Code confidentiel** puis sélectionnez **Se connecter**.

CONFIGURER VOTRE CODE CONFIDENTIEL POUR DÉVERROUILLER LE TÉLÉPHONE

Pour des raisons de sécurité, le téléphone se verrouille si vous le laissez sans surveillance pendant une certaine période (déterminée par votre équipe d'assistance). Pour le déverrouiller, utilisez votre code confidentiel de déverrouillage. La création d'un code confidentiel de déverrouillage fait partie du processus de configuration du téléphone.



Note : Votre code confidentiel de déverrouillage est différent du code confidentiel de connexion.

CONFIGURER VOTRE CODE CONFIDENTIEL POUR DÉVERROUILLER LE TÉLÉPHONE

- Sur l'écran **Configuration du téléphone de bureau** entrez votre code confidentiel dans chaque case de texte puis sélectionnez **Terminé**.

Configuration du téléphone de bureau

Créez un code de déverrouillage à 6 chiffres et appuyez sur Suivant.

Retapez le nouveau code confidentiel.

Terminé | Menu | Retour arrière




IMPORTANT : LORSQU'IL RESTE AU REPOS PENDANT UN CERTAIN TEMPS, LE TÉLÉPHONE SE DÉCONNECTE AUTOMATIQUÉMENT. (LA PÉRIODE DE REPOS EST DÉTERMINÉE PAR VOTRE ÉQUIPE D'ASSISTANCE).

VISUALISER UNE CARTE DE VISITE


Une carte de visite fournit des détails sur la disponibilité et la présence d'un contact. En fonction du niveau d'accès qu'un contact vous accorde, vous pouvez visualiser ses numéros de téléphone, des informations sur son emploi du temps, le numéro de téléphone correspondant à leur appel le plus récent et/ou une note personnelle rédigée par le contact.

POUR VISUALISER UNE CARTE DE VISITE

1. Sélectionnez l'icône **Contacts** depuis l'**écran d'accueil** du téléphone.
2. Sur l'écran **Groupes de contacts** sélectionnez à l'aide des touches flèches le groupe auquel appartient le contact puis sélectionnez **Ouvrir**.

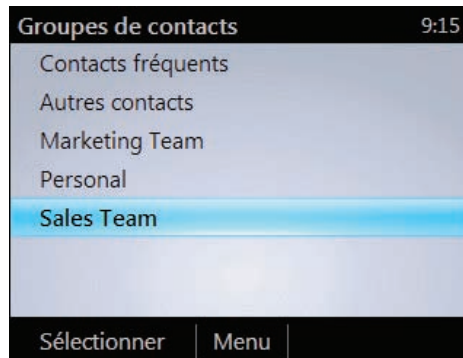

3. Sélectionnez le nom du contact puis **Sélectionner**.

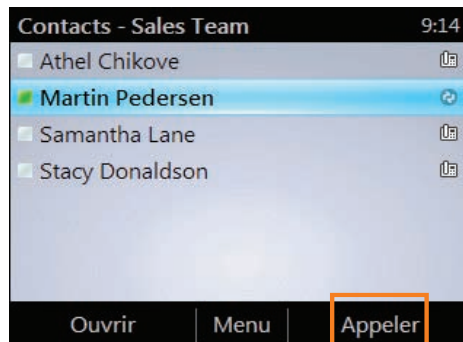


PASSER UN APPEL

Pour passer un appel, vous pouvez décrocher le combiné et composer le numéro, sélectionner un groupe de contact sur l'IU du téléphone IP et appuyer sur **Appeler** ou rechercher un contact à l'aide du clavier puis appuyer sur **Appeler**.

POUR PASSER UN APPEL, DÉCROCHEZ LE COMBINÉ ET COMPOSEZ UN NUMÉRO OU EFFECTUEZ UNE DES OPÉRATIONS SUIVANTES

- Depuis l'**écran d'accueil** sélectionnez le **groupe de contacts** auquel appartient l'utilisateur, sélectionnez son nom puis sélectionnez **Appeler**.

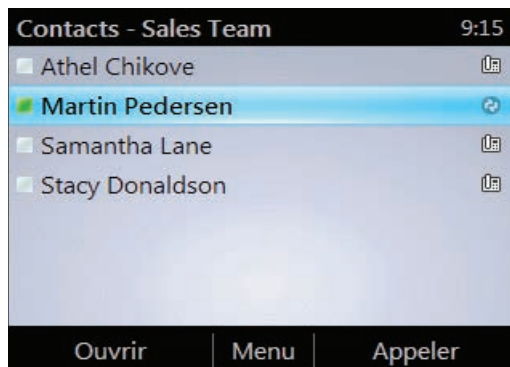

- Rechercher un contact à l'aide du clavier Appuyez sur les chiffres du clavier correspondant au nom du contact ou à son numéro de poste. Pour trouver "Tony Smith", par exemple, commencez par taper 8669*76484, le "*" correspondant à l'espace entre le prénom et le nom.

PRENDRE UN APPEL

POUR PRENDRE UN APPEL

- Pour prendre l'appel, sélectionnez **Répondre** ou décrochez le combiné.



- Pour renvoyer l'appel directement vers votre boîte vocale, sélectionnez **Transférer à la messagerie vocale**.

COUPER LE MICROPHONE

POUR COUPER LE MICROPHONE

- Pour désactiver votre microphone lorsque vous êtes en communication, appuyez sur la touche **Muet** de votre téléphone ou sélectionnez **Mettre en attente**.



- Pour désactiver le son de tous les participants sauf vous en cours de téléconférence, sélectionnez **Désactiver le micro des participants**.

