

MiVoice 6721ip Microsoft® Lync™ Phone

41-001366-09 РЕД.03

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Примечание

Информация, содержащаяся в этом документе, является точной во всех отношениях, но не гарантирована Mitel Networks Corporation (MITEL®). Информация, при внесении изменений без уведомления Mitel, не должна быть рассмотрена как обязательство Mitel или одних из ее филиалов. Mitel и ее филиалы не ответственны за любые ошибки в этом документе. Пересмотры документа или новые издания его могут включить, эти изменения.

Копирование или воспроизведение этой документации целиком или по частям в печатной или какой-либо иной форме без согласования Mitel Networks Corporation запрещено.

Mitel Networks является торговой марки Mitel Networks Corporation.

Все названия компаний и названия продуктов упомянутые в этом документе являются зарегистрированными торговыми марками и собственностью соответствующих компаний.

MiVoice 6721ip Microsoft® Lync™ Phone Краткое руководство

41-001366-09 Ред.03 - декабрь 2014

®,™ Торговая марка Mitel Networks Corporation
© Авторские права 2014, Mitel Networks Corporation
Все права защищены

Телефон MiVoice 6721ip Lync™	1
Создание или сброс персонального идентификационного номера (ПИН-кода) для входа .	1
Создание или сброс ПИН-кода для входа	1
Вход с использованием ПИН-кода	2
Вход в систему телефона с использованием ПИН-кода	2
Настройка ПИН-кода для разблокировки телефона	3
Настройка ПИН-кода для разблокировки телефона	3
Просмотр карточки контакта	4
Просмотр карточки контакта	4
Выполнение звонка	5
Чтобы позвонить, снимите трубку и наберите номер или выполните одно из описанных ниже действий	5
Прием звонка	6
Порядок приема звонка	6
Отключение звука звонка	6
Порядок отключения звука звонка	6

ТЕЛЕФОН MIVOICE 6721IP LYNC™

MiVoice 6721ip Lync – телефон общего пользования, предназначенный для установки в прихожих, приемных или комнатах отдыха. Дополнительную информацию о технических характеристиках телефона общего пользования MiVoice 6721ip см. на веб-сайте Mitel по адресу www.mitel.com.

СОЗДАНИЕ ИЛИ СБРОС ПЕРСОНАЛЬНОГО ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА (ПИН-КОДА) ДЛЯ ВХОДА

В Lync можно войти, используя свой персональный идентификационный номер для входа (ПИН-код). После входа в систему телефона предоставляется доступ к группам контактов Lync. Однако, будет ограничен доступ к некоторым функциям, таким как голосовая почта, календарь и журналы звонков, а также функциональные возможности.

СОЗДАНИЕ ИЛИ СБРОС ПИН-КОДА ДЛЯ ВХОДА

1. На компьютере выполните одно из указанных ниже действий.
 - В главном окне Lync щелкните стрелку рядом с кнопкой **Параметры**, выберите **Инструменты**, а затем щелкните **Параметры конференц-связи с телефонным подключением**.
 - Откройте запрос о встрече в Microsoft Outlook и затем щелкните **Забыли свой ПИН-код для входа?**
2. На странице параметров ПИН-кода щелкните **Вход**, чтобы создать или сбросить свой ПИН-код.



Примечание. В зависимости от используемой версии Lync изображение на экране может незначительно отличаться от текущего.



Управление параметрами конференц-связи с телефонным подключением и ПИН-кодом

Персональный идентификационный номер (ПИН-код)

Чтобы задать ПИН-код и идентификатор конференции, необходимо войти.


Вход

ВХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИН-КОДА


Используя свой ПИН-код и номер телефона или внутренний номер, можно войти в систему телефона и начать общение со своими контактами.

ВХОД В СИСТЕМУ ТЕЛЕФОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИН-КОДА

1. На экране приветствия телефона выберите **Нет**.

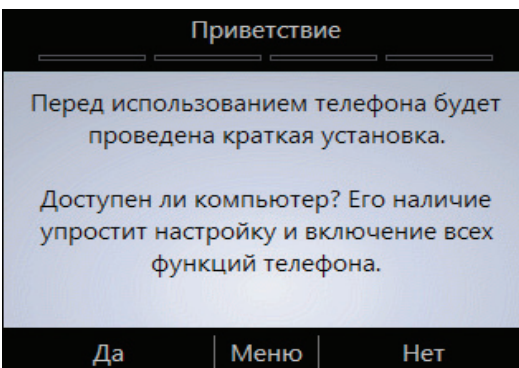

2. Введите свой номер телефона или внутренний номер, а затем выберите **Далее**.

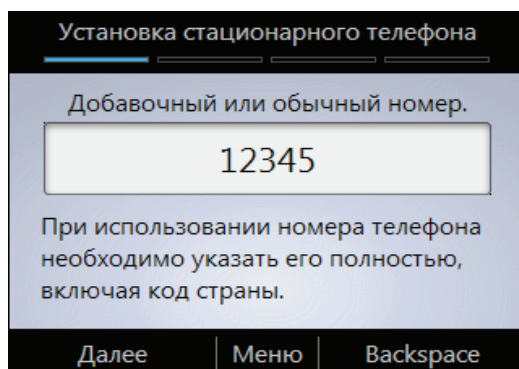

3. Введите свой **ПИН-код**, а затем выберите **Вход**.

НАСТРОЙКА ПИН-КОДА ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА

Для обеспечения безопасности телефон блокируется, если его не использовать некоторое время (период времени определяется службой технической поддержки). Чтобы его разблокировать, используйте свой ПИН-код для разблокировки. Создание ПИН-кода для разблокировки является частью процесса установки телефона.



Примечание. ПИН-код для разблокировки отличается от ПИН для входа.

НАСТРОЙКА ПИН-КОДА ДЛЯ РАЗБЛОКИРОВКИ ТЕЛЕФОНА

- На экране **Установка стационарного телефона** введите свой ПИН-код в каждое текстовое поле, а затем выберите **Готово**.

Установка стационарного телефона

Создайте 6-зн. ПИН-код разбл. телефона и нажмите "Далее".

Введите новый ПИН-код повторно.

Готово | Меню | Backspace




ВАЖНО. ЕСЛИ ТЕЛЕФОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ, ВЫХОД ВЫПОЛНЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ. (ПЕРИОД БЕЗДЕЙСТВИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛУЖБОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.)

ПРОСМОТР КАРТОЧКИ КОНТАКТА


В карточке контакта содержатся сведения о доступности и присутствии контакта. В зависимости от уровня доступа, предоставляемого контактом, можно видеть его телефонные номера, информацию о расписании, телефонный номер последнего звонка и/или личное сообщение, написанное контактом.

ПРОСМОТР КАРТОЧКИ КОНТАКТА

1. На экране телефона **Домашний** выберите значок **Контакты**.
2. На экране **Группы контактов** с помощью клавиш со стрелками выберите группу, в которой находится контакт, а затем выберите **Открыть**.

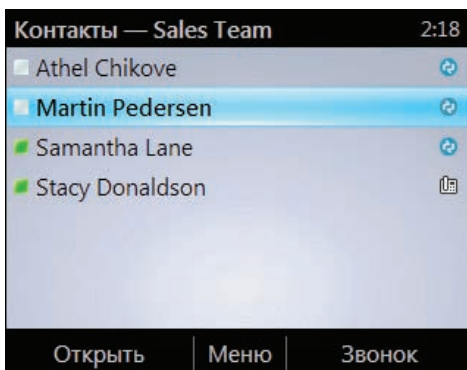

3. Выберите имя контакта, а затем **Выбрать**.

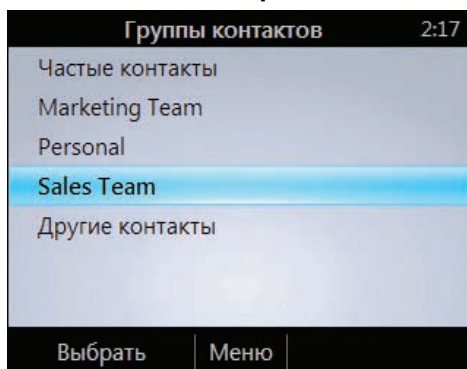


ВЫПОЛНЕНИЕ ЗВОНКА

Чтобы позвонить, можно поднять телефонную трубку и набрать номер, выбрать группу контактов в пользовательском интерфейсе IP-телефона и выбрать **Звонок** или найти контакт с помощью клавиатуры и выбрать **Звонок**.

ЧТОБЫ ПОЗВОНИТЬ, СНИМИТЕ ТРУБКУ И НАБЕРИТЕ НОМЕР ИЛИ ВЫПОЛНИТЕ ОДНО ИЗ ОПИСАННЫХ НИЖЕ ДЕЙСТВИЙ

- На экране **Домашний** выберите **Группу контактов**, в которой находится пользователь, имя контакта, а затем выберите **Звонок**.

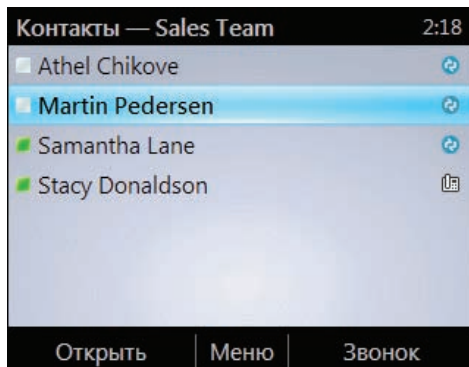


- Найдите контакт, используя клавиатуру. Наберите на клавиатуре цифры, соответствующие имени контакта, или внутренний номер телефона. Например, чтобы найти контакт «Tony Smith», наберите цифры 8669*76484, где «*» – промежуток между именем и фамилией.

ПРИЕМ ЗВОНКА

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗВОНКА

- Чтобы принять звонок, выберите **Ответить** или снимите телефонную трубку.

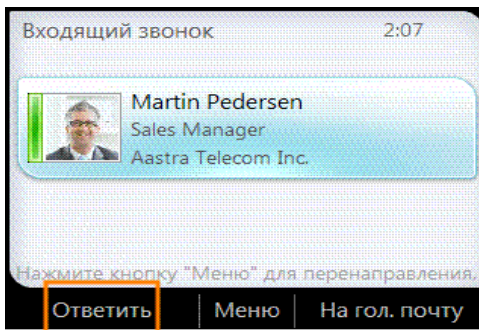


- Чтобы направить вызывающего абонента непосредственно на свою голосовую почту, выберите **На гол. почту**.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА ЗВОНКА

ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА ЗВОНКА

- Чтобы во время звонка отключить звук только у себя, нажмите клавишу **Отключить звук** на телефоне или выберите **На удержание**.

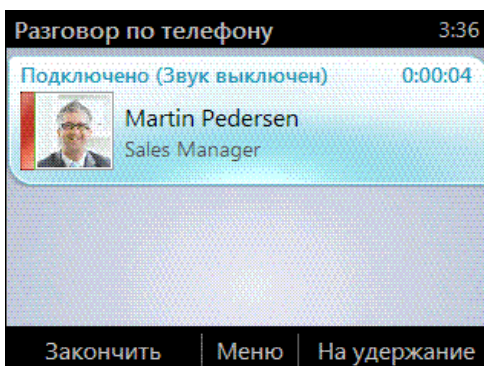

- Чтобы во время режима конференции отключить звук у всех, кроме себя, выберите команду **Отключить звук у всех, кроме меня**.

